


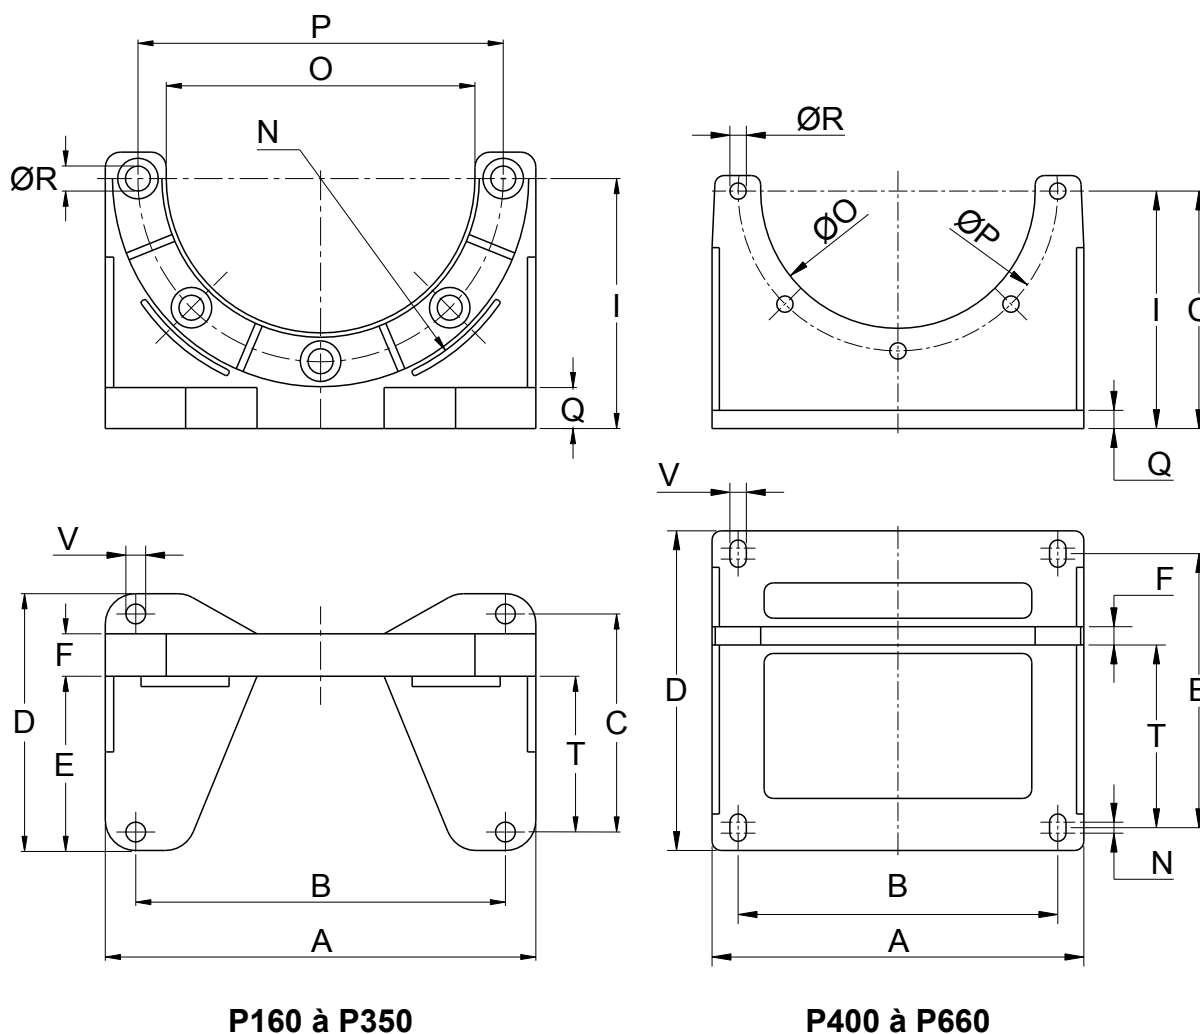

P160 à P350

P400 à P660

Code de commande	Ancien Code	Réf.	Ø bride moteur	Dimensions en mm															
				A	B	C	D	E	F	I	N	O	P	Q	R	T	V		
149.901.BE160	W1-940	P160	160	165	135	80	100	45	10	98	80	111	130	10	9	35	9		
149.901.BE200	W1-941	P200	200	202	168	103	125	54	19	123	100	140	165	22	11,5	42,5	9		
149.901.BE250	W1-942	P250	250	252	220	130	155	105	25	150	125	180	215	25	13	92,5	11		
149.901.BE300	W1-943	P300	300	302	265	160	190	115	25	175	150	240	265	25	13	100	13		
149.901.BE350	W1-944	P350	350	362	310	250	286	183	30	205	175	256	300	30	18	165	15		
149.901.BE400	W1-945	P400	400	407	350	277	350	300	20	260	12	300,5	350	20	18	200	18		
149.901.BE450	W1-946	P450	450	458	400	312	385	335	22	295	12	350,5	400	20	18	225	18		
149.901.BE550	W1-947	P550	550	560	500	367	465	415	25	350	12	450,5	500	25	18	275	18		
149.901.BE660	W1-948	P660	660	670	600	415	555	495	30	380	15	550,5	600	30	22	330	22		

Spécifications :

Matière : Alliage d'aluminium haute résistance de P160 à P350

Matière : Acier mécano-soudé de P400 à P660

Utilisable avec moteur à bride B5

