# BRIDES ET RACCORDS

Édition Novembre 2026



Pages 118 /119



Page 120



Page 121



Page 122



Page 123



Page 124



Page 125



Page 126



Page 127



Page 128



Page 129



Page 130



Pages 131 / 132



Pages 133 / 134



Pages 135 / 136



Pages 137 / 138



Pages 139 / 140



Pages 141 / 142



Pages 143 / 144



Pages 145 / 146



Page 147



Pages 148 / 149



Pages 150 / 151



Pages 152 / 153



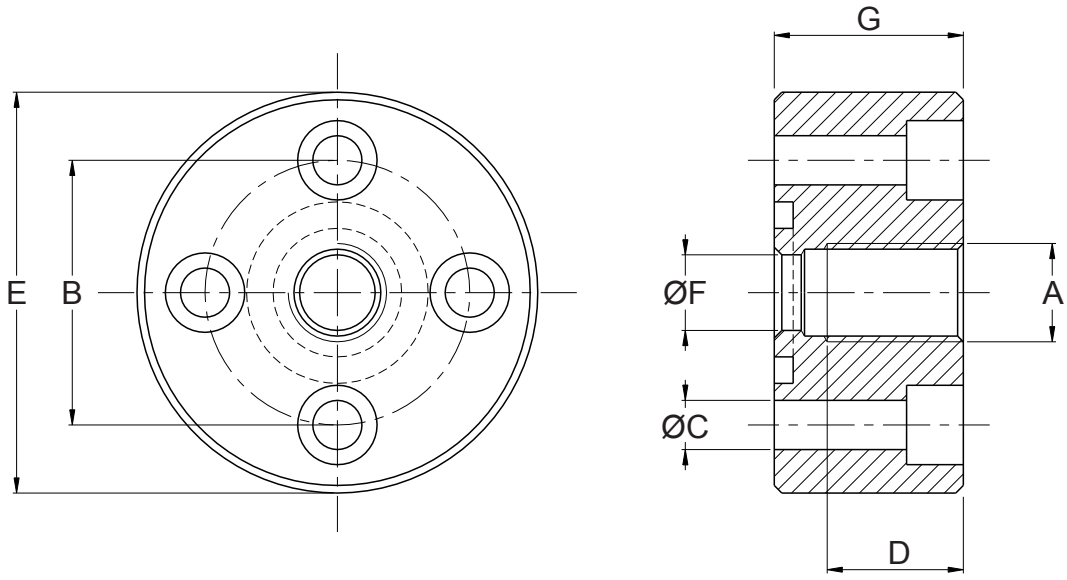
Pages 154 / 155 / 156

Brides acier coudée 90° 3 trous ..... 127
Brides acier coudée 90° 3 trous pour tube DIN 3901/3902 ..... 129
Brides acier coudée 90° 4 trous ..... 128
Brides acier coudée 90° 4 trous pour tube DIN 3901/3902 ..... 130
Brides acier droite taraudée standard allemand ..... 118
Brides acier droite taraudée standard italien ..... 119
Brides acier droite extrémité taraudée ..... 120
Brides acier droite extrémité filetée ..... 121
Brides acier droite extrémité lisse ..... 123
Brides acier droite pour tube DIN 3901/3902 ..... 122
Brides aluminium coudée 90° 2 trous ..... 124
Brides aluminium coudée 90° 3 trous ..... 125
Brides aluminium coudée 90° 4 trous ..... 126
Brides SAE droite :
- à souder socket welding ..... 137 / 138
- à souder but welding ..... 143 / 144
- d'obturation ..... 152 / 153
- demi bride ..... 148 / 149
- paire de demi bride ..... 150 / 151
- taraudée ..... 131 / 132

Brides SAE coudée 90° :
- taraudée ..... 135 / 136
- à souder socket welding ..... 141 / 142
- à souder but welding ..... 147

Collets SAE à souder ..... 154 / 155 / 156
Contre brides SAE :
- taraudées ..... 133 / 134
- à souder socket welding ..... 139 / 140
- à souder but welding ..... 145 / 146

Informations sur les taraudages et les filetages ..... 157





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | C | D | E | F | G | | |
| **200.203.DF3514** | **B2-001** | 1/4" | 35 | 6,5 | 14 | 52 | 10 | 20 | M6x25 | 3075 |
| **200.203.DF3538** | **B2-002** | 3/8" | 35 | 6,5 | 14 | 52 | 12,5 | 20 | M6x25 | 3075 |
| **200.203.DF3512** | **B2-003** | 1/2" | 35 | 6,5 | 16 | 52 | 13,5 | 22 | M6x25 | 3075 |
| **200.203.D4038** | **B2-004** | 3/8" | 40 | 6,5 | 14 | 54 | 12,5 | 22 | M6x25 | 132 |
| **200.203.D40120** | **B2-005** | 1/2" | 40 | 6,5 | 17 | 54 | 19 | 22 | M6x25 | 132 |
| **200.203.DF4034** | **B2-006** | 3/4" | 40 | 6,5 | 17 | 54 | 19 | 25 | M6x30 | 132 |
| **200.203.DF51100** | **B2-008** | 1" | 51 | 10,5 | 21 | 75 | 25 | 29 | M10x35 | 4118 |
| **200.203.DF5534** | **B2-009** | 3/4" | 55 | 8,5 | 19 | 70 | 20 | 29 | M8x30 | 4118 |
| **200.203.DF55100** | **B2-010** | 1" | 55 | 8,5 | 21 | 70 | 25 | 29 | M8x35 | 4118 |
| **200.203.DF62114** | **B2-011** | 1"1/4 | 62 | 13 | 25 | 85 | 32 | 36 | M12x40 | 4150 |
| **200.203.DF72112** | **B2-012** | 1"1/2 | 72,5 | 13 | 27 | 98 | 42 | 44 | M12x50 | 153 |



Spécifications :
Matière : Acier Fe42 zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 200 bar



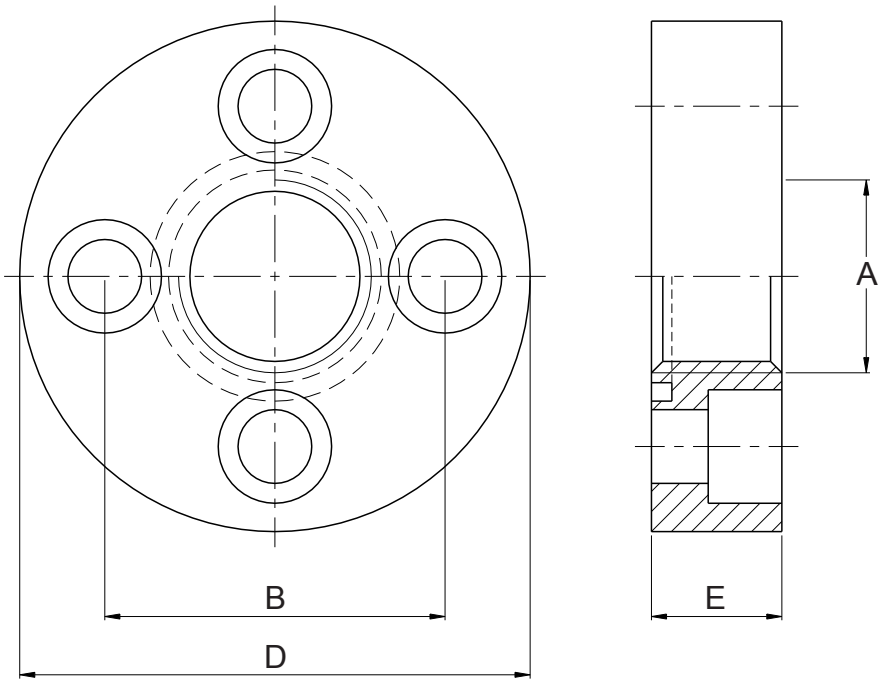
.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr




| Code de commande | Ancien code | A BSP | mm B | mm D | mm E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.DF3038** | **B11-001** | 3/8" | 30 | 45 | 13 | M6x16 | 2075 |
| **200.203.DF4012** | **B11-002** | 1/2" | 40 | 58 | 15 | M8x20 | 2100 |
| **200.203.DF5134** | **B11-003** | 3/4" | 51 | 76 | 18 | M10x25 | 3125 |
| **200.203.DF5634** | **B11-004** | 3/4" | 56 | 76 | 18 | M10x25 | 3125 |
| **200.203.DF62100** | **B11-005** | 1" | 62 | 88 | 20 | M10x30 | 144 |
| **200.203.DF62101** | **B11-006** | 1" | 62 | 88 | 20 | M12x35 | 144 |
| **200.203.DF72114** | **B11-007** | 1"1/4 | 72,5 | 98 | 22 | M12x35 | 4187 |



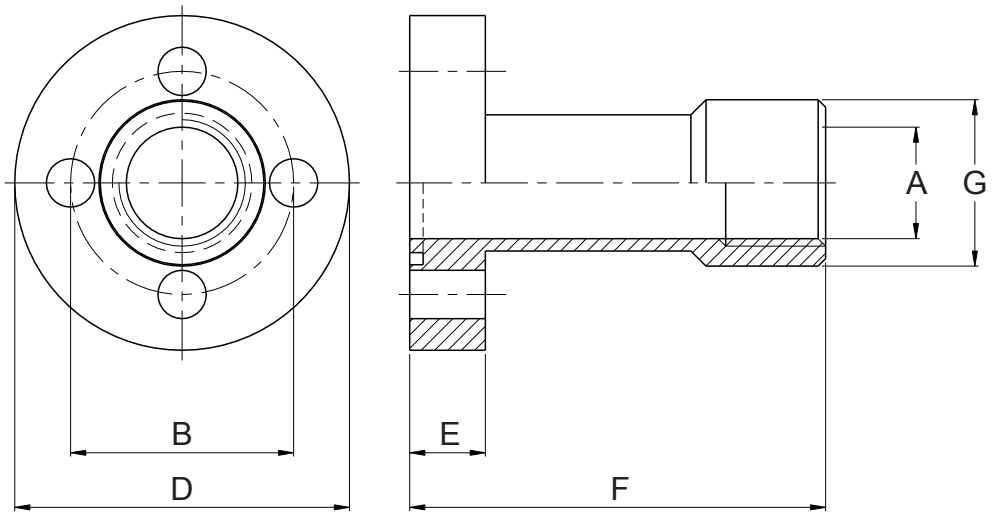
Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar




| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm B | D | E | F | G | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.DI3038** | **B11-011** | 3/8" | 30 | 40 | 10 | 55 | 23 | M6x20 | 2075 |
| **200.203.DI4012** | **B11-012** | 1/2" | 40 | 54 | 12 | 60 | 28,5 | M8x25 | 2100 |
| **200.203.DI5134** | **B11-013** | 3/4" | 51 | 70 | 16 | 72 | 33,5 | M10x35 | 3125 |
| **200.203.DI5634** | **B11-014** | 3/4" | 56 | 76 | 16 | 72 | 33,5 | M10x35 | 3125 |




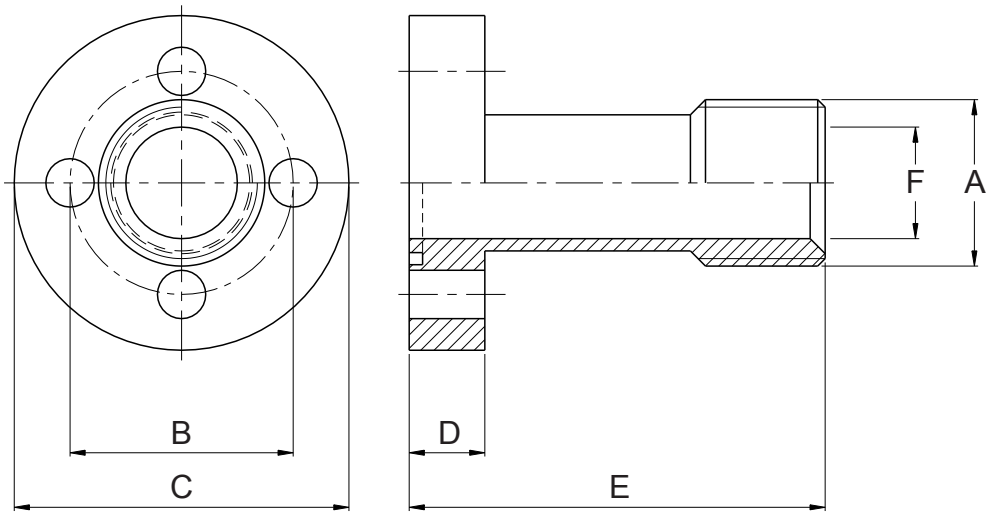Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm B | C | D | E | F | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.DD3012** | **B11-021** | 1/2" | 30 | 40 | 10 | 55 | 14 | M6x20 | 2075 |
| **200.203.DD4034** | **B11-022** | 3/4" | 40 | 54 | 12 | 60 | 19 | M8x25 | 2100 |
| **200.203.DD51100** | **B11-023** | 1" | 51 | 70 | 16 | 72 | 24 | M10x30 | 3125 |
| **200.203.DD56100** | **B11-024** | 1" | 56 | 76 | 16 | 72 | 24 | M10x30 | 3125 |



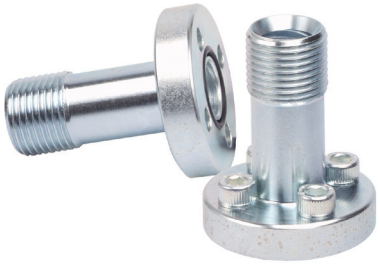

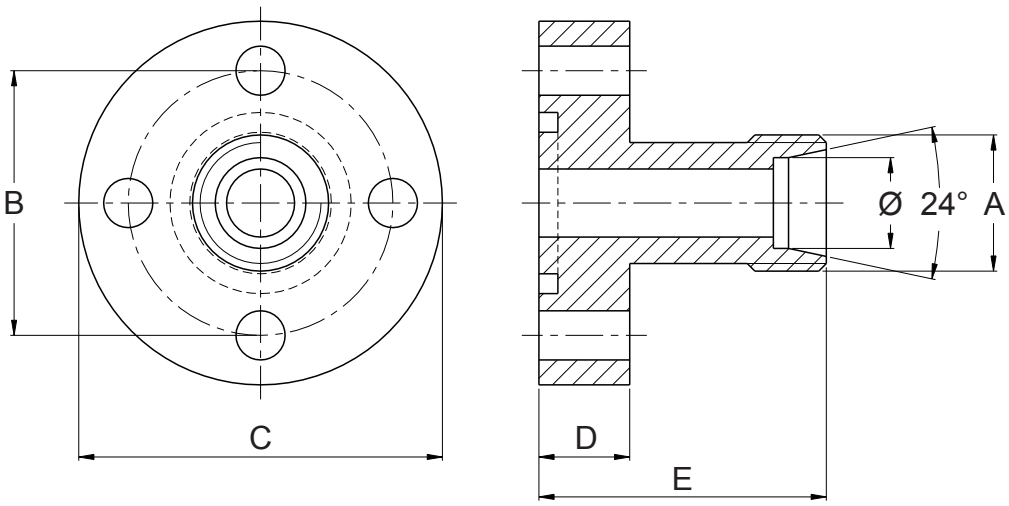
Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar




| Code de commande | Ancien code | DIN | A | millimètres Ø | B | C | D | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.R3510D** | **B9-001** | 10L | M16x1,5 | 10 | 35 | 46 | 8 | 30 | M6x20 | 3075 | 315 |
| **200.203.R3512D** | **B9-002** | 12L | M18x1,5 | 12 | 35 | 46 | 8 | 30 | M6x20 | 3075 | 315 |
| **200.203.R3515D** | **B9-003** | 15L | M22x1,5 | 15 | 35 | 46 | 8 | 30 | M6x20 | 3075 | 250 |
| **200.203.R3516D** | **B9-011** | 16S | M24x1,5 | 16 | 35 | 46 | 8 | 30 | M6x20 | 3075 | 315 |
| **200.203.R4015D** | **B9-012** | 15L | M22x1,5 | 15 | 40 | 52 | 8 | 35 | M6x20 | 3100 | 100 |
| **200.203.R4018D** | **B9-004** | 18L | M26x1,5 | 18 | 40 | 52 | 8 | 35 | M6x20 | 3100 | 100 |
| **200.203.R4020D** | **B9-013** | 20S | M30x2 | 20 | 40 | 52 | 8 | 35 | M6x20 | 3100 | 250 |
| **200.203.R4022D** | **B9-005** | 22L | M30x2 | 22 | 40 | 52 | 8 | 35 | M6x20 | 3100 | 100 |
| **200.203.R4028D** | **B9-006** | 28L | M36x2 | 28 | 40 | 52 | 8 | 40 | M6x20 | 3100 | 100 |
| **200.203.R5520D** | **B9-007** | 20S | M36x2 | 20 | 55 | 70 | 12 | 50 | M8x25 | 3125 | 250 |
| **200.203.R5525D** | **B9-008** | 25S | M36x2 | 25 | 55 | 70 | 12 | 50 | M8x25 | 3125 | 250 |
| **200.203.R5530D** | **B9-009** | 30S | M42x2 | 30 | 55 | 70 | 12 | 50 | M8x25 | 3125 | 250 |
| **200.203.R5535D** | **B9-010** | 35L | M45x2 | 35 | 55 | 70 | 12 | 50 | M8x25 | 3125 | 100 |



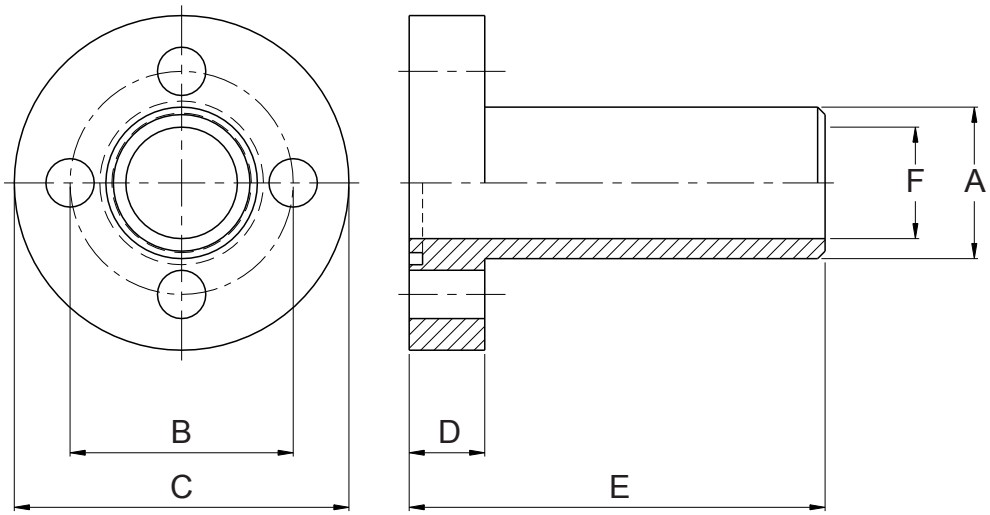Spécifications :
Matière : Acier zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Informations DIN "L" et DIN "S" : Voir page 157





| Code de commande | Ancien Code | Dimensions en mm | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | | |
| **200.203DS3000** | **B11-031** | 19 | 30 | 40 | 10 | 55 | 14 | M6x20 | 2075 |
| **200.203DS4000** | **B11-032** | 25,4 | 40 | 54 | 12 | 60 | 19 | M8x25 | 2100 |
| **200.203DS5100** | **B11-033** | 32 | 51 | 70 | 16 | 72 | 24 | M10x30 | 3125 |
| **200.203DS5600** | **B11-034** | 32 | 56 | 76 | 16 | 72 | 24 | M10x30 | 3125 |





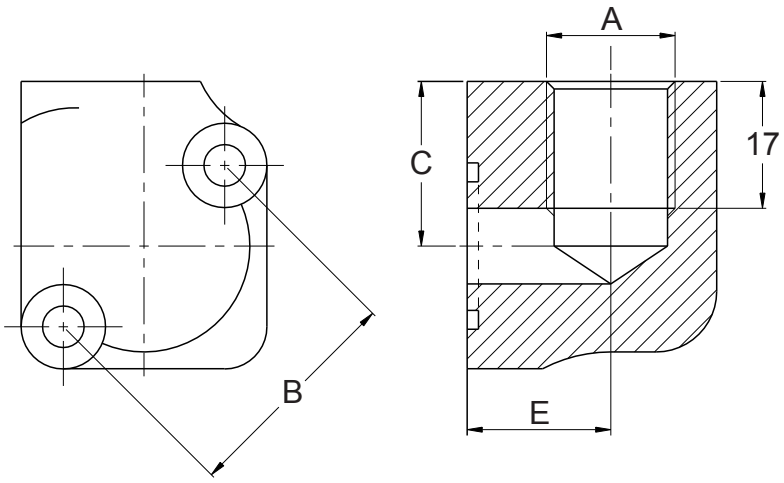
Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression Maxi : 600 bar





| Code de commande | Ancien code | A BSP | mm B | C | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.T3038** | **B14-002** | 3/8" | 30 | 22 | 17 | M6x35 | 121 |
| **200.203.T3012** | **B14-003** | 1/2" | 30 | 22 | 17 | M6x35 | 121 |
| **200.203.T3538** | **B14-012** | 3/8" | 35 | 24 | 19,5 | M6x40 | 3075 |
| **200.203.T3512** | **B14-013** | 1/2" | 35 | 24 | 19,5 | M6x40 | 3075 |



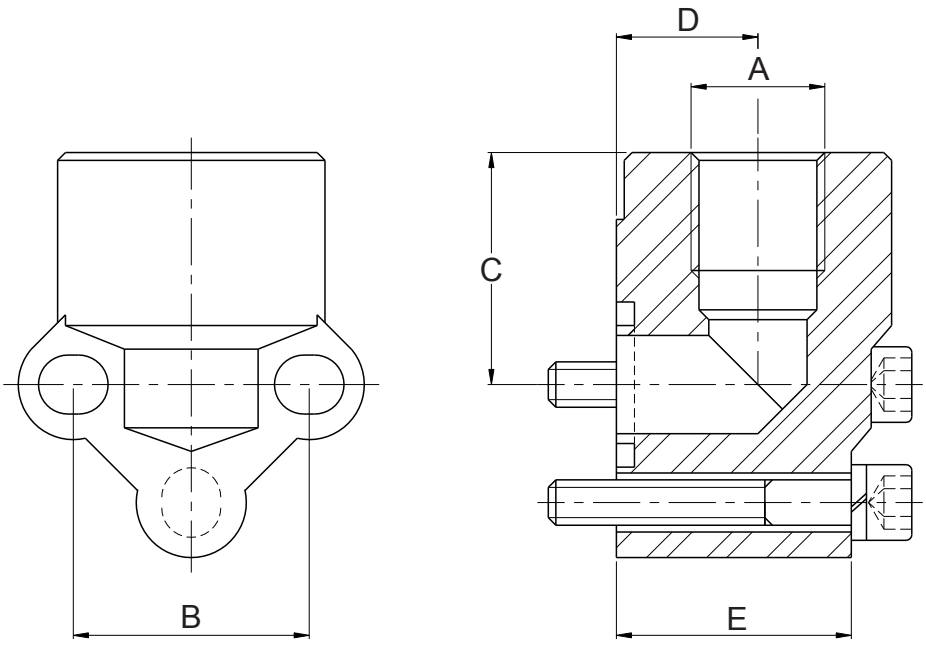
Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 180 bar





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm B | C | D | E | Nombre de trous | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.T32638** | **B3-101** | 3/8" | 26 | 30 | 18 | 24 | 3 | M5x35 | 2056 |
| **200.203.T32612** | **B3-102** | 1/2" | 26 | 30 | 18 | 24 | 3 | M5x35 | 2056 |
| **200.203.T33038** | **B3-103** | 3/8" | 30 | 30 | 18 | 26 | 3 | M6x35 | 121 |
| **200.203.T33012** | **B3-104** | 1/2" | 30 | 30 | 18 | 26 | 3 | M6x35 | 121 |
| **200.203.T34012** | **B3-105** | 1/2" | 40 | 40 | 20 | 31 | 3 | M8x45 | 130 |
| **200.203.T34034** | **B3-106** | 3/4" | 40 | 40 | 20 | 31 | 3 | M8x45 | 130 |
| **200.203.T51034** | **B3-107** | 3/4" | 51-56 | 46 | 26 | 43 | 3 | M10x60 | 4118 |
| **200.203.T51100** | **B3-108** | 1" | 51-56 | 46 | 26 | 43 | 3 | M10x60 | 4118 |
| **200.203.T62114** | **B3-109** | 1"1/4 | 62 | 57 | 33,5 | 17 | 2 | M12x35 | 4143 |
| **200.203.T72112** | **B3-110** | 1"1/2 | 72,5 | 64 | 38 | 17 | 2 | M12x35 | 4175 |

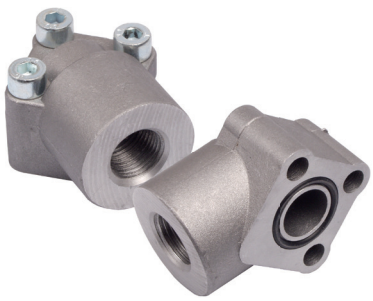

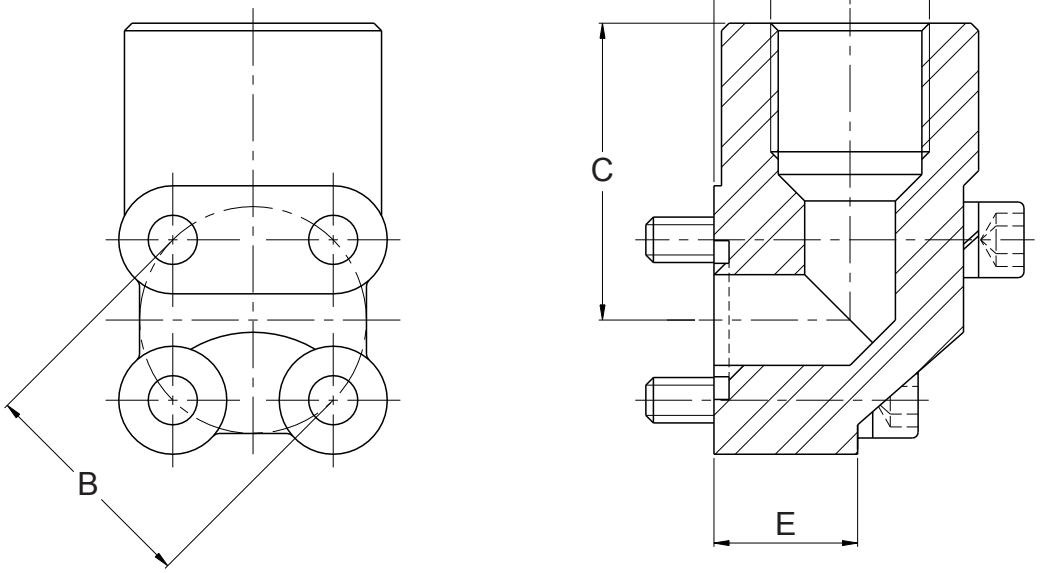Spécifications :
Matière : Aluminium UNI 5076
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 180 bar





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions (mm) B | C | D | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.Q3038A** | **B3-001** | 3/8" | 30 | 40 | 18 | 18 | M6x30-M6x45 | 121 |
| **200.203.Q3012A** | **B3-002** | 1/2" | 30 | 40 | 18 | 18 | M6x30-M6x45 | 121 |
| **200.203.T3538** | **B3-003** | 3/8" | 35 | 42,5 | 18 | 18 | M6x30-M6x45 | 3075 |
| **200.203.T3512** | **B3-004** | 1/2" | 35 | 42,5 | 18 | 18 | M6x30-M6x45 | 3075 |
| **200.203.T4012** | **B3-005** | 1/2" | 40 | 47,5 | 24 | 24 | M6x35-M6x55 | 130 |
| **200.203.T4034** | **B3-006** | 3/4" | 40 | 47,5 | 24 | 24 | M6x35-M6x55 | 130 |
| **200.203.T5534** | **B3-007** | 3/4" | 55 | 54 | 29 | 31 | M8x45-M8x60 | 4118 |
| **200.203.T55100** | **B3-008** | 1" | 55 | 54 | 29 | 31 | M8x45-M8x60 | 4118 |

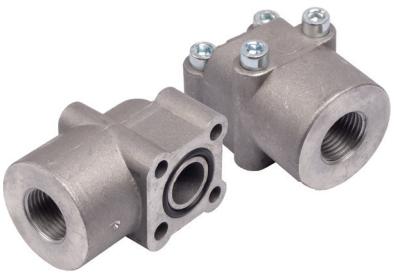


Spécifications :
Matière : Aluminium UNI 5076
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 180 bar



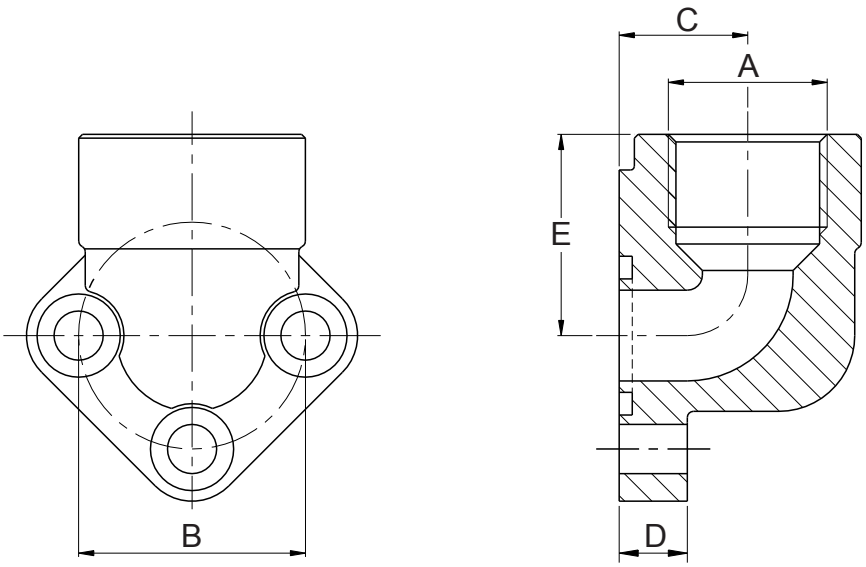
.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr




| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions (mm) B | C | D | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.G2638** | **B1-001** | 3/8" | 26 | 17 | 10 | 27 | M5x20 | 2056 |
| **200.203.G2612** | **B1-002** | 1/2" | 26 | 17 | 10 | 27 | M5x20 | 2056 |
| **200.203.G3038** | **B1-003** | 3/8" | 30 | 17 | 10 | 27 | M6x20 | 121 |
| **200.203.G3012** | **B1-004** | 1/2" | 30 | 17 | 10 | 27 | M6x20 | 121 |
| **200.203.G4038** | **B1-005** | 3/8" | 40 | 21 | 11 | 36 | M8x25 | 132 |
| **200.203.G4012** | **B1-006** | 1/2" | 40 | 21 | 11 | 36 | M8x25 | 132 |
| **200.203.G4034** | **B1-007** | 3/4" | 40 | 21 | 11 | 36 | M8x25 | 132 |
| **200.203.G5134** | **B1-008** | 3/4" | 51 | 27 | 15 | 46 | M10x30 | 4118 |
| **200.203.G5101** | **B1-009** | 1" | 51 | 27 | 15 | 46 | M10x30 | 4118 |
| **200.203.G5634** | **B1-010** | 3/4" | 56 | 27 | 15 | 46 | M10x30 | 4118 |
| **200.203.G5600** | **B1-011** | 1" | 56 | 27 | 15 | 46 | M10x30 | 4118 |
| **200.203.G62100** | **B1-017** | 1" | 62 | 36 | 16 | 56 | M10x30 | 4150 |
| **200.203.G6200** | **B1-018** | 1"1/4 | 62 | 36 | 16 | 56 | M10x30 | 4150 |
| **200.203.G621001** | **B1-012** | 1" | 62 | 36 | 16 | 56 | M12x35 | 4150 |
| **200.203.G621141** | **B1-013** | 1"1/4 | 62 | 36 | 16 | 56 | M12x35 | 4150 |
| **200.203.G72114** | **B1-014** | 1"1/4 | 72,5 | 37 | 17 | 56 | M12x35 | 153 |
| **200.203.G7200** | **B1-015** | 1"1/2 | 72,5 | 37 | 17 | 56 | M12x35 | 153 |
| **200.203.G92212** | **B1-016** | 2"1/2 | 92 | 52 | 18 | 75 | M12x40 | 4275 |

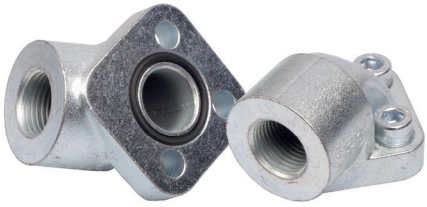

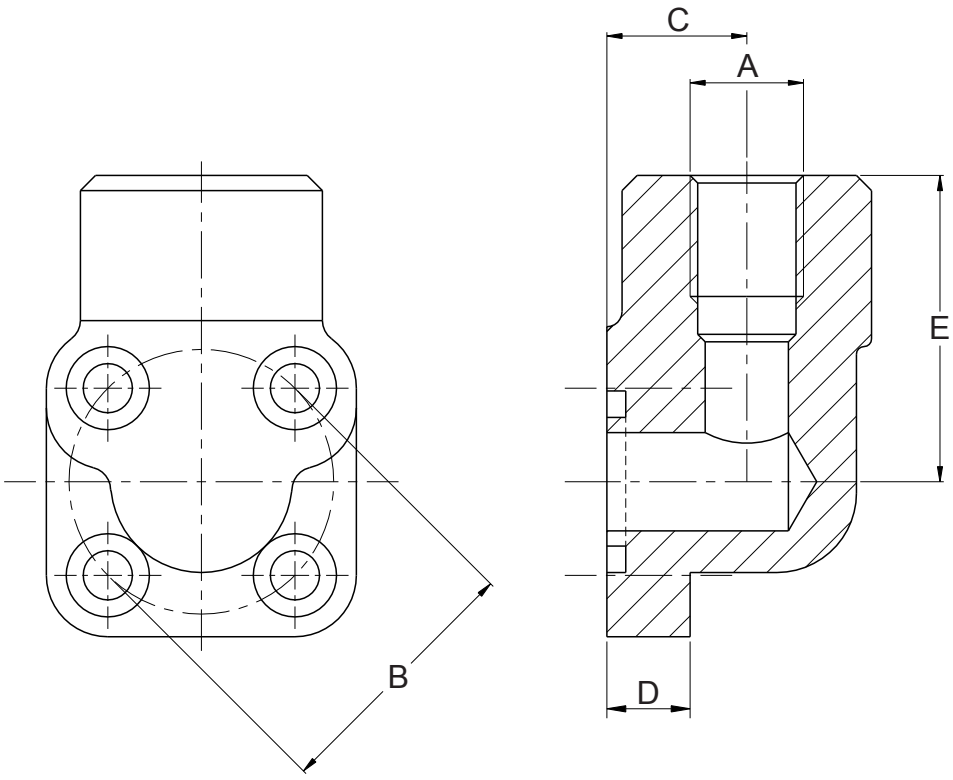Spécifications :
Matière : Fonte zinguée
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm B | C | D | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.B3038** | **B1-099** | 3/8" | 30 | 19 | 11 | 40 | M6x20-M6x35 | 121 | 315 |
| **200.203.B3012** | **B1-100** | 1/2" | 30 | 19 | 11 | 40 | M6x20-M6x35 | 121 | 315 |
| **200.203.B3538** | **B1-101** | 3/8" | 35 | 18 | 11,5 | 40 | M6x20-M6x35 | 3075 | 315 |
| **200.203.B3512** | **B1-102** | 1/2" | 35 | 18 | 11,5 | 40 | M6x20-M6x35 | 3075 | 315 |
| **200.203.B4038** | **B1-107** | 3/8" | 40 | 24 | 13 | 42,5 | M6x25-M6x45 | 132 | 315 |
| **200.203.B4012** | **B1-103** | 1/2" | 40 | 24 | 13 | 42,5 | M6x25-M6x45 | 132 | 250 |
| **200.203.B4034** | **B1-104** | 3/4" | 40 | 24 | 13 | 42,5 | M6x25-M6x45 | 132 | 250 |
| **200.203.B5512** | **B1-108** | 1/2" | 55 | 34 | 13 | 54 | M8x25-M8x60 | 4118 | 250 |
| **200.203.B5534** | **B1-105** | 3/4" | 55 | 34 | 13 | 54 | M8x25-M8x60 | 4118 | 250 |
| **200.203.B55100** | **B1-106** | 1" | 55 | 34 | 13 | 54 | M8x25-M8x60 | 4118 | 250 |



Spécifications :
Matière : Acier zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring

# Brides acier coudées 3 trous pour tubes série DIN3901/3902

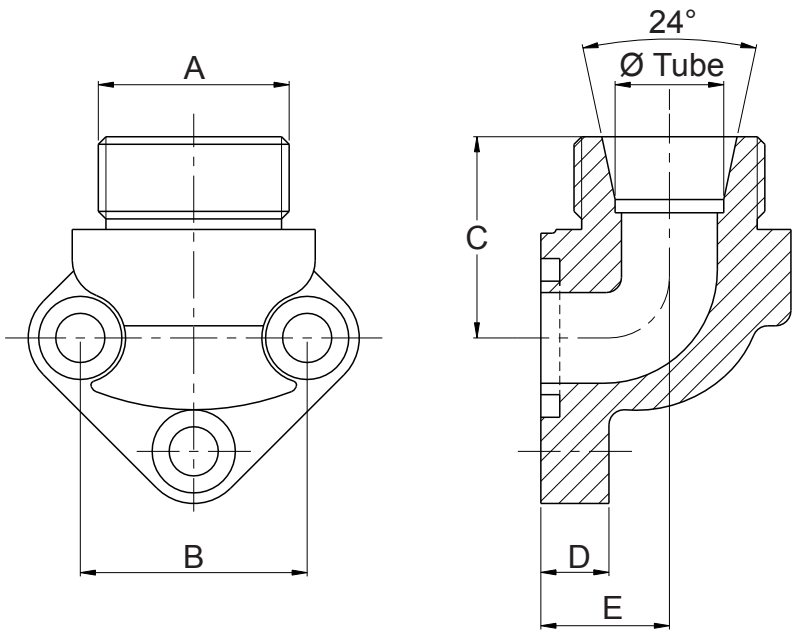


| Code de commande | Ancien code | DIN | A | Dimensions en mm Ø | B | C | D | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.GA2610** | **B13-001** | 10L | M16x1,5 | 10 | 26 | 28 | 10 | 17 | M5x20 | 2056 | 300 |
| **200.203.GA2612** | **B13-002** | 12L | M18x1,5 | 12 | 26 | 28 | 10 | 17 | M5x20 | 2056 | 300 |
| **200.203.GA2615** | **B13-003** | 15L | M22x1,5 | 15 | 26 | 28 | 10 | 17 | M5x20 | 2056 | 300 |
| **200.203.GA2616** | **B13-004** | 16S | M24x1,5 | 16 | 26 | 28 | 10 | 17 | M5x20 | 2056 | 300 |
| **200.203.GA2618** | **B13-005** | 18L | M26x1,5 | 18 | 26 | 28 | 10 | 17 | M5x20 | 2056 | 300 |
| **200.203.GA3010** | **B13-011** | 10L | M16x1,5 | 10 | 30 | 28 | 10 | 17 | M6x20 | 121 | 300 |
| **200.203.GA3012** | **B13-012** | 12L | M18x1,5 | 12 | 30 | 28 | 10 | 17 | M6x20 | 121 | 300 |
| **200.203.GA3015** | **B13-013** | 15L | M22x1,5 | 15 | 30 | 28 | 10 | 17 | M6x20 | 121 | 300 |
| **200.203.GA3016** | **B13-014** | 16S | M24x1,5 | 16 | 30 | 28 | 10 | 17 | M6x20 | 121 | 300 |
| **200.203.GA3018** | **B13-015** | 18L | M26x1,5 | 18 | 30 | 28 | 10 | 22 | M6x20 | 121 | 300 |
| **200.203.GA4015** | **B13-021** | 15L | M22x1,5 | 15 | 40 | 36 | 11 | 22 | M8x25 | 132 | 200 |
| **200.203.GA4016** | **B13-026** | 16S | M24x1,5 | 16 | 40 | 36 | 11 | 22 | M8x25 | 132 | 200 |
| **200.203.GA4018** | **B13-022** | 18L | M26x1,5 | 18 | 40 | 36 | 11 | 22 | M8x25 | 132 | 200 |
| **200.203.GA4020** | **B13-023** | 20S | M30x2 | 20 | 40 | 36 | 11 | 22 | M8x25 | 132 | 200 |
| **200.203.GA4022** | **B13-024** | 22L | M30x2 | 22 | 40 | 36 | 11 | 22 | M8x25 | 132 | 200 |
| **200.203.GA4028** | **B13-025** | 28L | M36x2 | 28 | 40 | 36 | 11 | 28 | M8x25 | 132 | 200 |
| **200.203.GA5120** | **B13-031** | 20S | M30x2 | 20 | 51 | 46 | 15 | 27 | M10x30 | 4118 | 200 |
| **200.203.GA5125** | **B13-032** | 25S | M36x2 | 25 | 51 | 46 | 15 | 27 | M10x30 | 4118 | 200 |
| **200.203.GA5130** | **B13-033** | 30S | M42x2 | 30 | 51 | 45 | 15 | 27 | M10x30 | 4118 | 200 |




Spécifications :
Matière : Acier zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Informations DIN "L" et DIN "S" : Voir page 157

# Brides acier coudées 4 trous pour tubes série DIN3901/3902







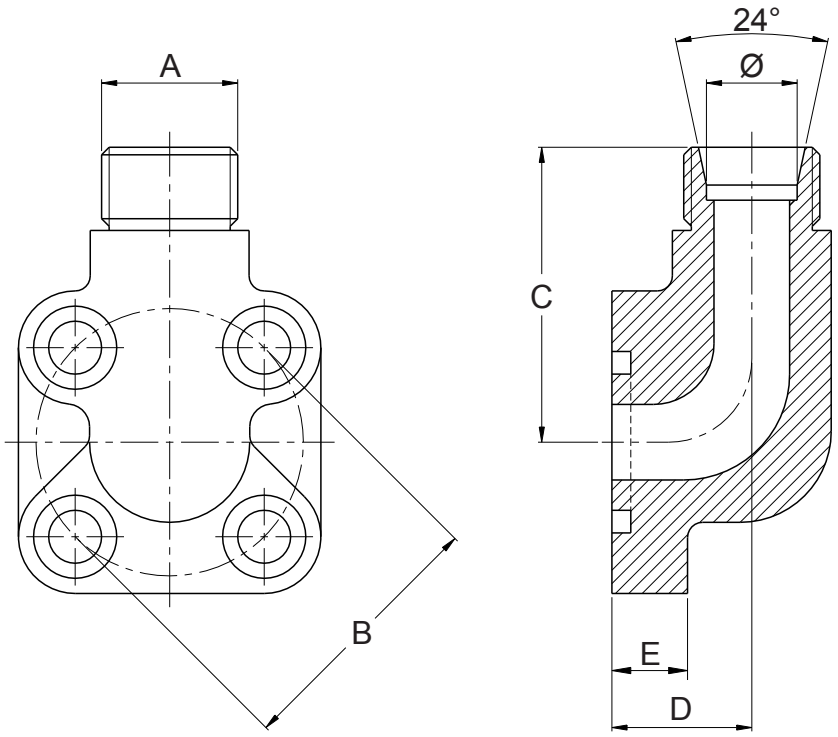


| Code de commande | Ancien code | DIN | A | Dimensions en mm Ø | B | C | D | E | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.A3510** | **B10-000** | 10L | M16x1,5 | 10 | 35 | 40 | 18 | 11,5 | M6x20-M6x35 | 3075 | 300 |
| **200.203.A3512** | **B10-001** | 12L | M18x1,5 | 12 | 35 | 40 | 18 | 11,5 | M6x20-M6x35 | 3075 | 300 |
| **200.203.A3515** | **B10-002** | 15L | M22x1,5 | 15 | 35 | 40 | 18 | 11,5 | M6x20-M6x35 | 3075 | 300 |
| **200.203.A3516** | **B10-003** | 16S | M24x1,5 | 16 | 35 | 40 | 18 | 11,5 | M6x20-M6x35 | 3075 | 300 |
| **200.203.A4015** | **B10-004** | 15L | M22x1,5 | 15 | 40 | 44 | 24 | 13 | M6x25-M6x45 | 132 | 100 |
| **200.203.A4018** | **B10-005** | 18L | M26x1,5 | 18 | 40 | 40 | 24 | 13 | M6x25-M6x45 | 132 | 100 |
| **200.203.A4020** | **B10-009** | 20S | M30x2 | 20 | 40 | 40 | 24 | 13 | M6x25-M6x45 | 132 | 100 |
| **200.203.A4022** | **B10-006** | 22L | M30x2 | 22 | 40 | 40 | 24 | 13 | M6x25-M6x45 | 132 | 100 |
| **200.203.A4028** | **B10-007** | 28L | M36x2 | 28 | 40 | 40,5 | 28 | 16 | M6x25-M6x45 | 132 | 100 |
| **200.203.A4035** | **B10-008** | 35L | M45x2 | 35 | 40 | 41,5 | 32 | 16 | M8x25-M8x50 | 132 | 100 |
| **200.203.A5520** | **B10-020** | 20S | M30x2 | 20 | 55 | 54 | 34 | 13 | M8x25-M8x60 | 4118 | 250 |
| **200.203.A5525** | **B10-010** | 25S | M36x2 | 25 | 55 | 54 | 34 | 13 | M8x25-M8x60 | 4118 | 250 |
| **200.203.A5530** | **B10-011** | 30S | M42x2 | 30 | 55 | 54 | 34 | 13 | M8x25-M8x60 | 4118 | 250 |
| **200.203.A5538** | **B10-013** | 38S | M52x2 | 38 | 55 | 52 | 43 | 12 | M8x25-M8x70 | 4118 | 200 |
| **200.203.A5542** | **B10-014** | 42L | M52x2 | 42 | 55 | 52 | 43 | 12 | M8x25-M8x70 | 4118 | 100 |

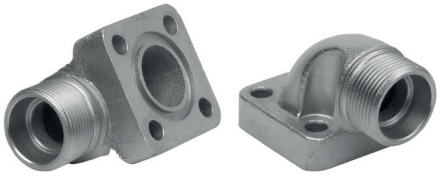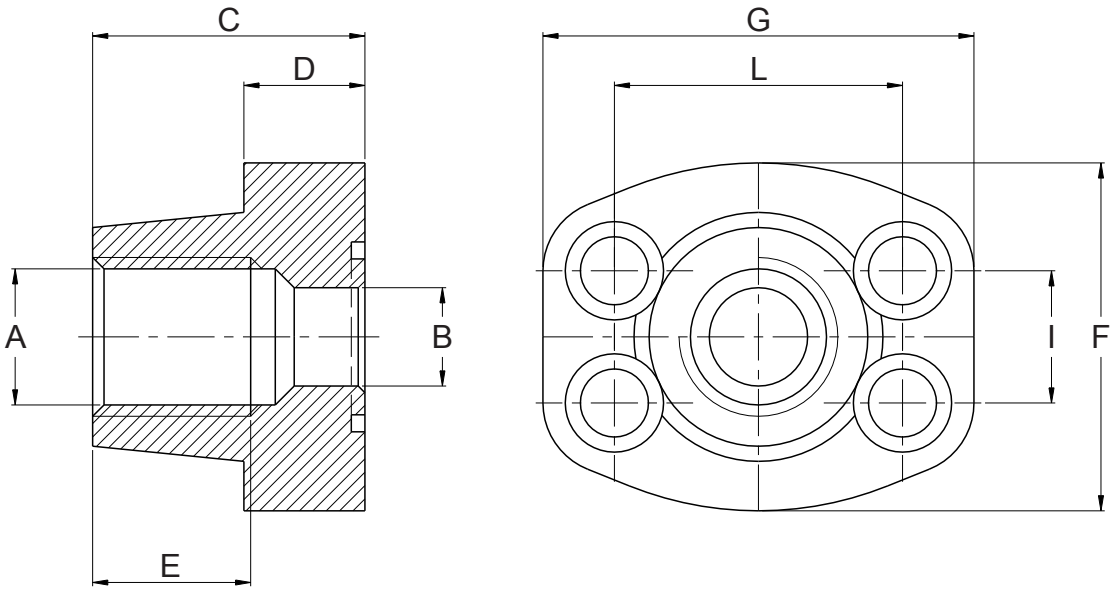Spécifications :
Matière : Acier zingué
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Informations DIN "L" et DIN "S" : Voir page 157







| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | C | D | E | F | G | I | L | | | |
| **200.203.J3012S38** | **B4-001** | 3/8" | 13 | 36 | 16 | 13 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.J3012S** | **B4-002** | 1/2" | 13 | 36 | 16 | 15 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.J3034S** | **B4-003** | 3/4" | 19 | 36 | 18 | 18 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | M10x35 | 4100 | 345 |
| **200.203.J3100S** | **B4-004** | 1" | 25 | 38 | 18 | 20 | 54 | 72 | 26,19 | 52,37 | M10x35 | 4131 | 345 |
| **200.203.J3114S** | **B4-005** | 1"1/4 | 31 | 41 | 21 | 22 | 70 | 81 | 30,18 | 58,72 | M10x40 | 4150 | 275 |
| **200.203.J3112S** | **B4-006** | 1"1/2 | 38 | 44 | 25 | 24 | 78 | 95 | 35,71 | 69,85 | M12x45 | 4187 | 200 |
| **200.203.J2300S** | **B4-007** | 2" | 50 | 45 | 25 | 26 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | M12x45 | 4225 | 200 |
| **200.203.J3212S** | **B4-008** | 2"1/2 | 63 | 50 | 25 | 30 | 102 | 116 | 50,80 | 88,90 | M12x45 | 4275 | 170 |
| **200.203.J3300S** | **B4-009** | 3" | 73 | 50 | 27 | 30 | 125 | 136 | 61,93 | 106,38 | M16x50 | 4337 | 135 |
| **200.203.J3312S** | **B4-010** | 3"1/2 | 89 | 50 | 27 | 30 | 137 | 153 | 69,85 | 120,65 | M16x50 | 4387 | 35 |
| **200.203.J3400S** | **B90-009** | 4" | 99 | 50 | 27 | 30 | 147 | 163 | 77,77 | 130,18 | M16x50 | 4437 | 35 |
| **200.203.J3500S** | **B90-010** | 5" | 120 | 50 | 28 | 30 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | M16x50 | 4537 | 35 |



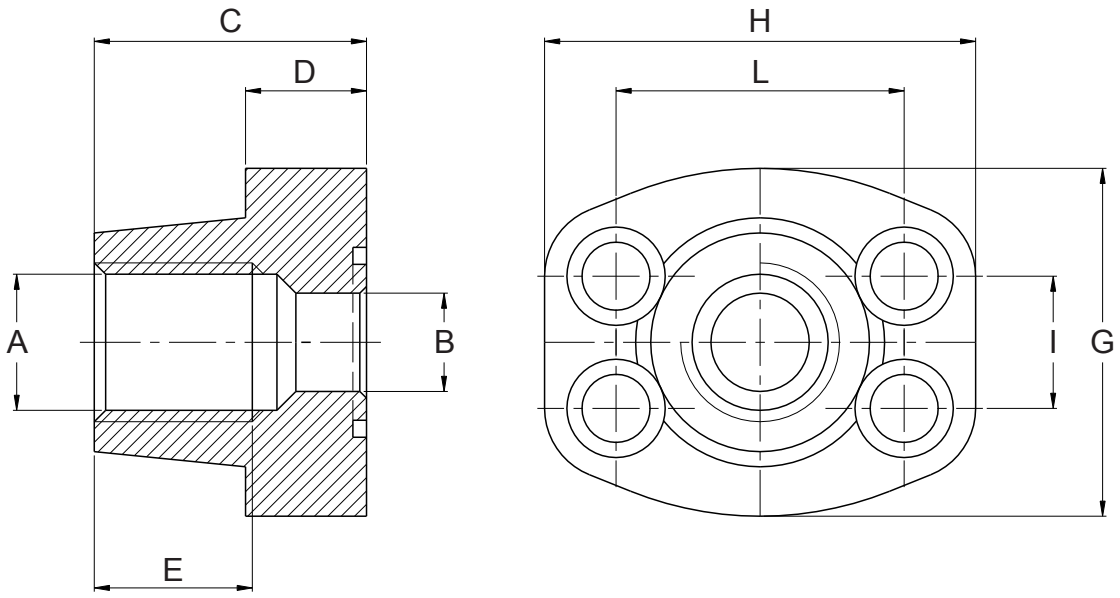
Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC




| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | C | D | E | G | H | I | L | | |
| **200.203.J6012S38** | **B4-011** | 3/8" | 13 | 36 | 16 | 13 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.J3012S** | **B4-012** | 1/2" | 13 | 36 | 16 | 15 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.J6034S** | **B4-013** | 3/4" | 19 | 36 | 19 | 18 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 | M10x35 | 4100 |
| **200.203.J6100S** | **B4-014** | 1" | 25 | 44 | 24 | 20 | 70 | 81 | 27,76 | 57,15 | M12x45 | 4131 |
| **200.203.J6114S** | **B4-015** | 1"1/4 | 31 | 44 | 27 | 22 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 | M14x50 | 4150 |
| **200.203.J6112S** | **B4-016** | 1"1/2 | 38 | 51 | 30 | 24 | 90 | 107 | 36,50 | 79,38 | M16x55 | 4187 |
| **200.203.J6200S** | **B4-017** | 2" | 50 | 70 | 37 | 33 | 117 | 136 | 44,45 | 96,82 | M20x70 | 4225 |
| **200.203.J6212S** | **B90-022** | 2"1/2 | 63 | 75 | 45 | 35 | 151 | 167 | 58,70 | 123,80 | M24x70 | 4275 |
| **200.203.J6300S** | **B90-023** | 3" | 73 | 90 | 55 | 40 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 | M30x110 | 4337 |

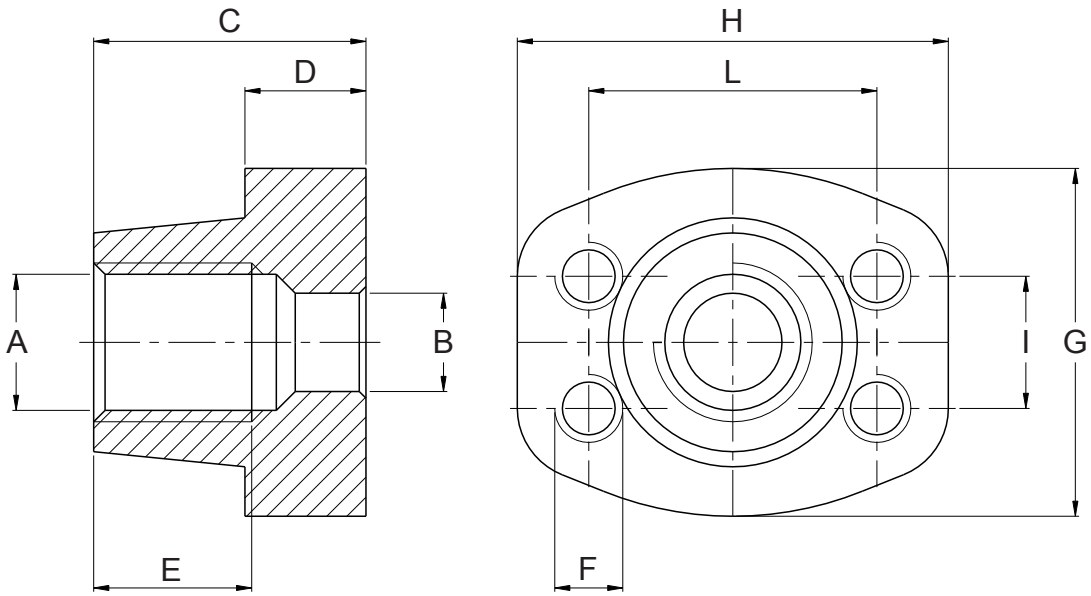Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC







| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| **200.203.H301238** | **B4-031** | 3/8" | 13 | 36 | 16 | 19 | M8 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | 345 |
| **200.203.H301212** | **B4-032** | 1/2" | 13 | 36 | 16 | 19 | M8 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | 345 |
| **200.203.H303434** | **B4-033** | 3/4" | 19 | 36 | 18 | 19 | M10 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | 345 |
| **200.203.H3100100** | **B4-035** | 1" | 25 | 38 | 18 | 19 | M10 | 54 | 72 | 26,19 | 52,37 | 345 |
| **200.203.H3114114** | **B4-037** | 1"1/4 | 31 | 41 | 21 | 22 | M10 | 70 | 81 | 30,18 | 58,72 | 275 |
| **200.203.H3112112** | **B4-039** | 1"1/2 | 38 | 44 | 25 | 24 | M12 | 78 | 95 | 35,71 | 69,85 | 200 |
| **200.203.H3200200** | **B4-041** | 2" | 50 | 45 | 25 | 26 | M12 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | 200 |
| **200.203.H3212212** | **B4-043** | 2"1/2 | 63 | 50 | 25 | 30 | M12 | 102 | 116 | 50,80 | 88,90 | 170 |
| **200.203.H3300300** | **B4-045** | 3" | 73 | 50 | 27 | 34 | M16 | 125 | 136 | 61,93 | 106,38 | 135 |
| **200.203.H3312312** | **B4-047** | 3"1/2 | 89 | 50 | 27 | 27 | M16 | 137 | 153 | 69,85 | 120,65 | 35 |
| **200.203.H3400400** | **B4-049** | 4" | 99 | 50 | 27 | 30 | M16 | 147 | 163 | 77,77 | 130,18 | 35 |
| **200.203.H3500500** | **B4-050** | 5" | 120 | 50 | 28 | 30 | M16 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | 35 |



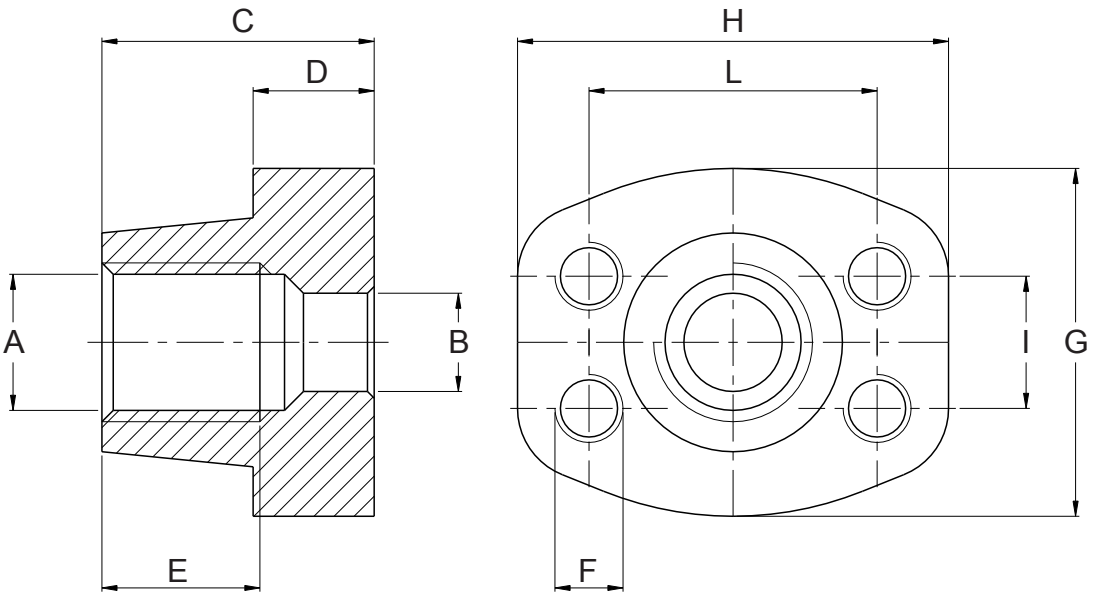Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC





| Code de commande | Ancien Code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| **200.203.H601238** | **B4-072** | 3/8" | 13 | 36 | 16 | 19 | M8 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 |
| **200.203.H601212** | **B4-071** | 1/2" | 13 | 36 | 16 | 19 | M8 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 |
| **200.203.H603434** | **B4-073** | 3/4" | 19 | 36 | 19 | 22 | M10 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 |
| **200.203.H6100100** | **B4-075** | 1" | 25 | 44 | 24 | 24 | M12 | 70 | 81 | 27,76 | 57,15 |
| **200.203.H6114114** | **B4-077** | 1"1/4 | 31 | 44 | 27 | 25 | M14 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 |
| **200.203.H6112112** | **B4-079** | 1"1/2 | 38 | 51 | 30 | 28 | M16 | 90 | 107 | 36,50 | 79,38 |
| **200.203.H6200200** | **B4-081** | 2" | 50 | 70 | 37 | 33 | M20 | 117 | 136 | 44,45 | 96,82 |
| **200.203.H6212212** | **B4-083** | 2"1/2 | 63 | 75 | 45 | 35 | M24 | 151 | 167 | 58,70 | 123,80 |
| **200.203.H6300300** | **B4-084** | 3" | 73 | 90 | 55 | 40 | M30 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 |

Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC





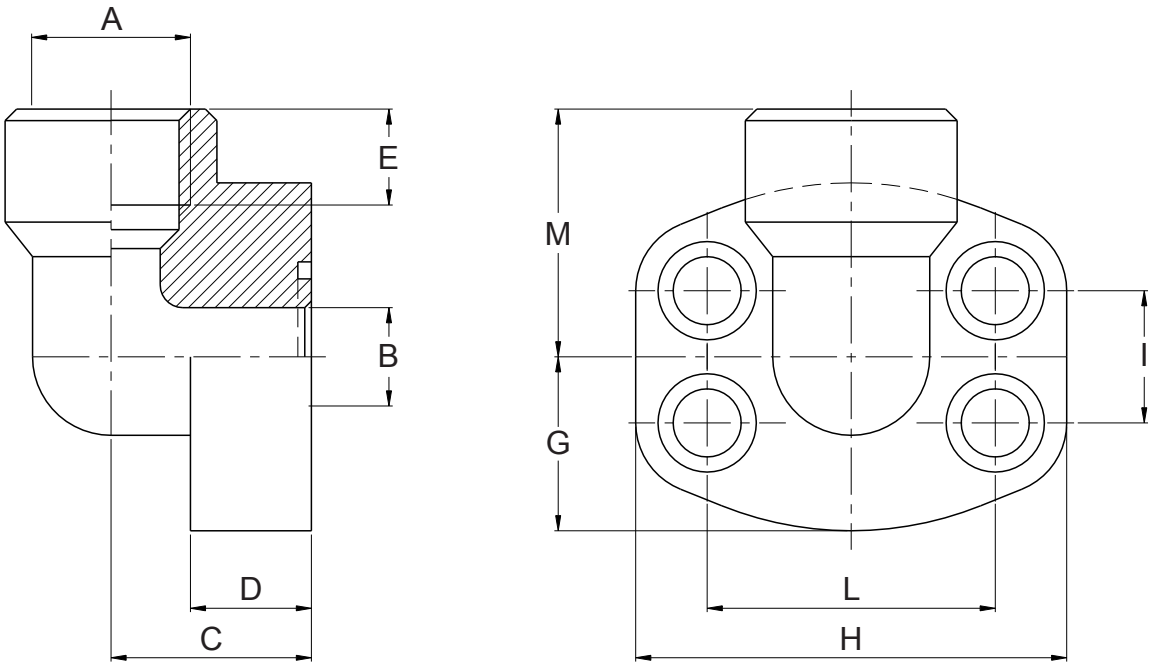
.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr




| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm B | C | D | E | G | H | I | L | M | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.E3012G** | **B4-051** | 1/2" | 13 | 18 | 17 | 20 | 23 | 58 | 17,48 | 38,10 | 37 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.E3034G** | **B4-052** | 3/4" | 19 | 22 | 18 | 20 | 25 | 69 | 22,23 | 47,63 | 39 | M10x35 | 4100 | 345 |
| **200.203.E3100G** | **B4-053** | 1" | 25 | 28 | 19 | 20 | 27 | 75 | 26,19 | 52,37 | 42 | M10x35 | 4131 | 345 |
| **200.203.E3114G** | **B4-054** | 1"1/4 | 31 | 30 | 22 | 23 | 34 | 82 | 30,18 | 58,72 | 50 | M10x40 | 4150 | 275 |
| **200.203.E3112G** | **B4-055** | 1"1/2 | 38 | 36 | 25 | 25 | 39 | 96 | 35,71 | 69,85 | 59 | M12x45 | 4187 | 200 |
| **200.203.E3200G** | **B4-056** | 2" | 50 | 41 | 25 | 27 | 44 | 106 | 42,88 | 77,77 | 66 | M12x45 | 4225 | 200 |
| **200.203.E3212G** | **B4-057** | 2"1/2 | 60 | 50 | 25 | 31 | 50 | 116 | 50,80 | 88,90 | 78 | M12x45 | 4275 | 170 |



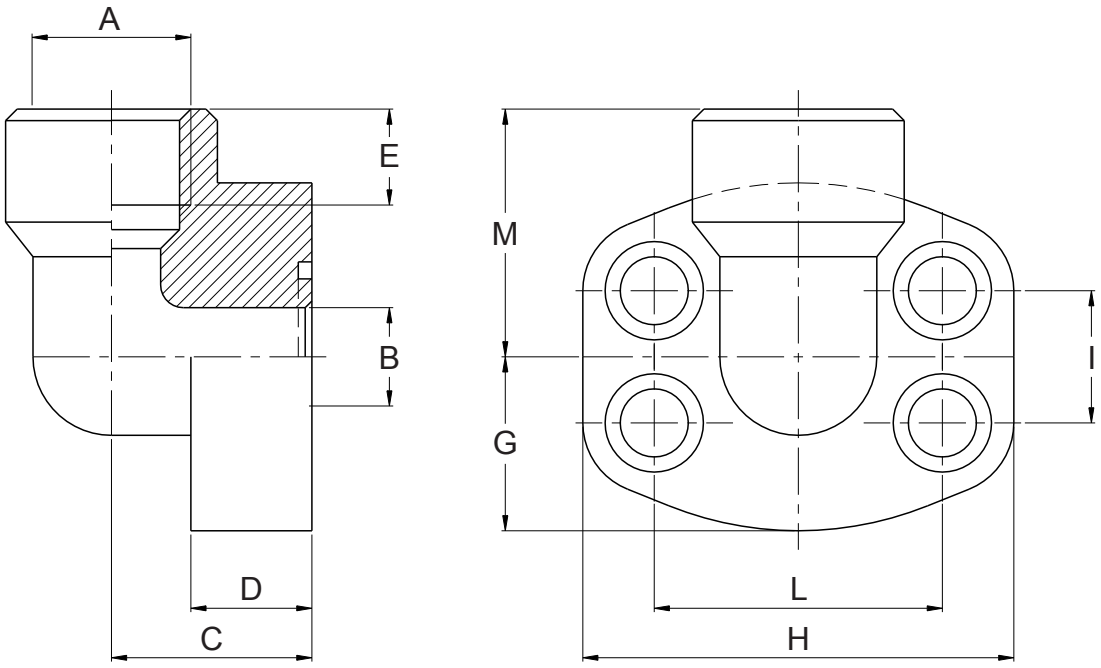
Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC




| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm B | C | D | E | G | H | I | L | M | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.E6012G** | **B4-061** | 1/2" | 13 | 18 | 17 | 20 | 23 | 58 | 18,24 | 40,49 | 37 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.E6034G** | **B4-062** | 3/4" | 19 | 28 | 20 | 23 | 28 | 73 | 23,80 | 50,80 | 42 | M10x35 | 4100 |
| **200.203.E6100G** | **B4-063** | 1" | 25 | 30 | 24 | 25 | 34 | 83 | 27,76 | 57,15 | 50 | M12x45 | 4131 |
| **200.203.E6114G** | **B4-064** | 1"1/4 | 31 | 36 | 25 | 27 | 40 | 96 | 31,75 | 66,68 | 59 | M14x45 | 4150 |
| **200.203.E6112G** | **B4-065** | 1"1/2 | 38 | 41 | 26 | 29 | 45 | 110 | 36,50 | 79,38 | 66 | M16x50 | 4187 |
| **200.203.E6200G** | **B4-066** | 2" | 50 | 45 | 35 | 35 | 59 | 135 | 44,45 | 96,82 | 76 | M20x65 | 4225 |

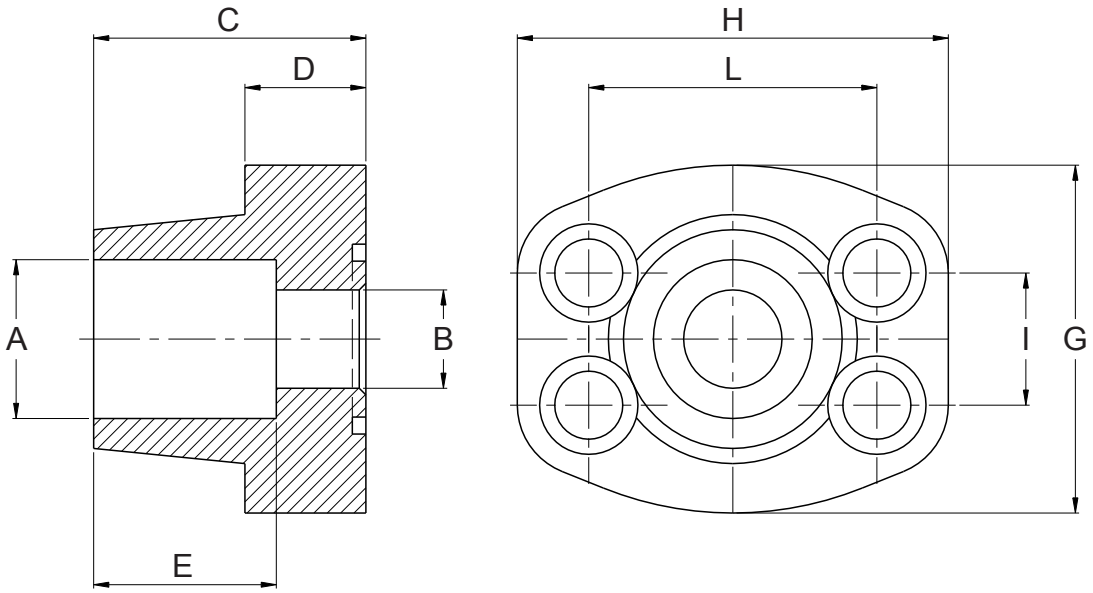Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC







| Code de commande | Ancien Code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | C | D | E | F | G | I | L | | | |
| **200.203.J301238** | **B5-000** | 3/8" | 17,5 | 36 | 16 | 18 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.J301212** | **B5-001** | 1/2" | 21,6 | 36 | 16 | 18 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.J303434** | **B5-002** | 3/4" | 27,2 | 36 | 18 | 18 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | M10x35 | 4100 | 345 |
| **200.203.J3100100** | **B5-003** | 1" | 34,1 | 38 | 18 | 18 | 54 | 71 | 26,19 | 52,37 | M10x35 | 4131 | 345 |
| **200.203.J3114114** | **B5-004** | 1"1/4 | 42,8 | 41 | 21 | 20 | 70 | 81 | 30,18 | 58,72 | M10x40 | 4150 | 275 |
| **200.203.J3112112** | **B5-005** | 1"1/2 | 48,6 | 44 | 25 | 22 | 78 | 95 | 35,71 | 69,85 | M12x45 | 4187 | 200 |
| **200.203.J3200200** | **B5-006** | 2" | 61 | 45 | 25 | 24 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | M12x45 | 4225 | 200 |
| **200.203.J3212212** | **B5-007** | 2"1/2 | 76,6 | 50 | 25 | 28 | 102 | 116 | 50,80 | 88,90 | M12x45 | 4275 | 170 |
| **200.203.J3300300** | **B5-008** | 3" | 90,5 | 50 | 27 | 28 | 125 | 136 | 61,93 | 106,38 | M16x50 | 4337 | 135 |
| **200.203.J3312312** | **B5-009** | 3"1/2 | 103 | 50 | 27 | 28 | 137 | 154 | 69,85 | 120,65 | M16x50 | 4387 | 35 |
| **200.203.J3400400** | **B5-010** | 4" | 115,5 | 50 | 27 | 28 | 147 | 164 | 77,77 | 130,18 | M16x50 | 4437 | 35 |
| **200.203.J3500500** | **B5-018** | 5" | 142 | 50 | 30 | 28 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | M16x50 | 4537 | 35 |



Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC

# Brides SAE 6000PSI à souder"Socket welding"

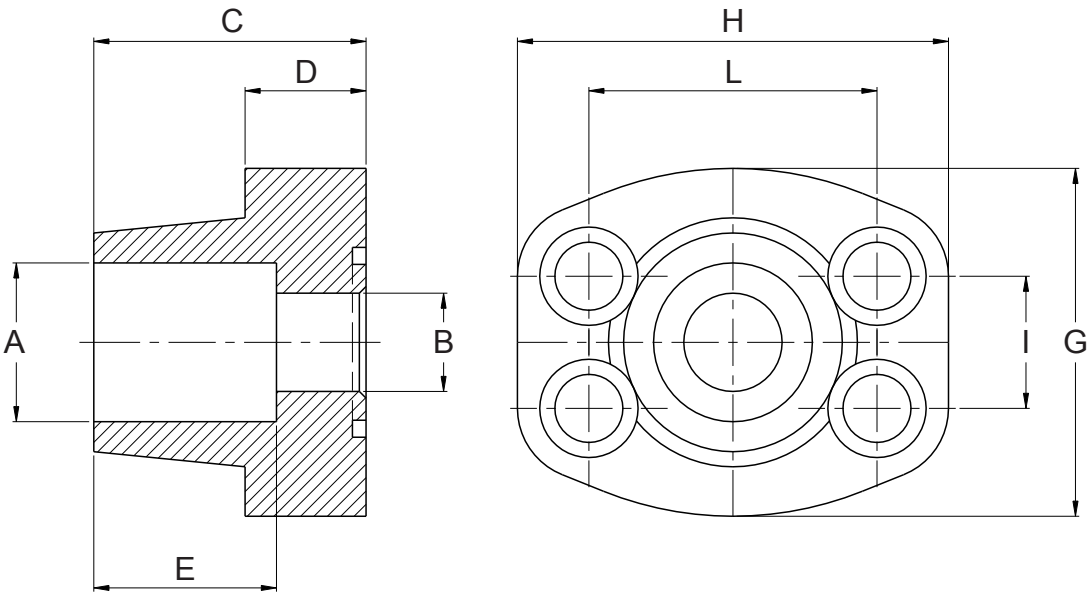


| Code de commande | Ancien Code | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SAE | A | B | C | D | E | G | H | I | L | | |
| **200.203.J601238** | **B90-016** | 3/8" | 17,5 | 13 | 36 | 16 | 18 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.J601212** | **B5-011** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 16 | 18 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.J603434** | **B5-012** | 3/4" | 27,2 | 19 | 36 | 19 | 20 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 | M10x35 | 4100 |
| **200.203.J60100100** | **B5-013** | 1" | 34 | 25 | 44 | 24 | 22 | 67 | 81 | 27,76 | 57,15 | M12x45 | 4131 |
| **200.203.J6114114** | **B5-014** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 44 | 27 | 22 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 | M14x45 | 4150 |
| **200.203.J6112112** | **B5-015** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 51 | 30 | 24 | 90 | 107 | 36,50 | 79,38 | M16x50 | 4187 |
| **200.203.J6200200** | **B5-016** | 2" | 61 | 50 | 70 | 37 | 25 | 117 | 136 | 44,45 | 96,82 | M20x70 | 4225 |
| **200.203.J6212212** | **B5-017** | 2"1/2 | 76,6 | 63 | 75 | 45 | 28 | 151 | 167 | 58,70 | 123,80 | M24x85 | 4275 |
| **200.203.J6300300** | **B90-024** | 3" | 90,5 | 73 | 90 | 55 | 30 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 | M30x110 | 4337 |

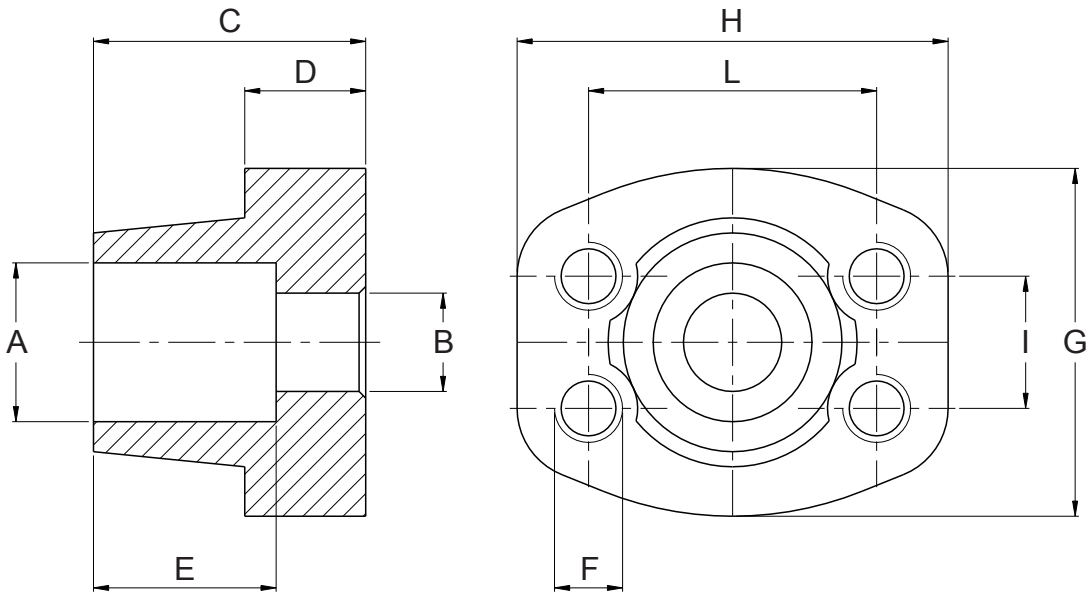
Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC







.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr





| Code de commande | Ancien Code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| **200.203.H301238S** | **B5-031** | 3/8" | 17,5 | 13 | 36 | 16 | 18 | M8 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | 345 |
| **200.203.H3012S** | **B5-032** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 16 | 18 | M8 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | 345 |
| **200.203.H3034S** | **B5-033** | 3/4" | 27,2 | 19 | 36 | 18 | 18 | M10 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | 345 |
| **200.203.H30100S** | **B5-034** | 1" | 34,1 | 25 | 38 | 18 | 18 | M10 | 54 | 72 | 26,19 | 52,37 | 345 |
| **200.203.H3114S** | **B5-035** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 41 | 21 | 20 | M10 | 70 | 81 | 30,18 | 58,72 | 275 |
| **200.203.H3112S** | **B5-036** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 44 | 25 | 22 | M12 | 78 | 95 | 35,71 | 69,85 | 200 |
| **200.203.H3200S** | **B5-037** | 2" | 61 | 50 | 45 | 25 | 24 | M12 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | 200 |
| **200.203.H3212S** | **B5-038** | 2"1/2 | 76,6 | 63 | 50 | 25 | 28 | M12 | 102 | 116 | 50,80 | 88,90 | 170 |
| **200.203.H3300** | **B5-039** | 3" | 90,5 | 73 | 50 | 27 | 28 | M16 | 125 | 136 | 61,93 | 106,38 | 135 |
| **200.203.H3312** | **B5-040** | 3"1/2 | 103 | 89 | 50 | 27 | 28 | M16 | 137 | 153 | 69,85 | 120,65 | 35 |
| **200.203.H3400** | **B5-041** | 4" | 115,5 | 99 | 50 | 27 | 28 | M16 | 147 | 163 | 77,77 | 130,18 | 35 |
| **200.203.H3500** | **B5-042** | 5" | 142 | 120 | 50 | 28 | 28 | M16 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | 35 |



Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC

# Contre bides SAE 6000PSI à souder"Socket welding"

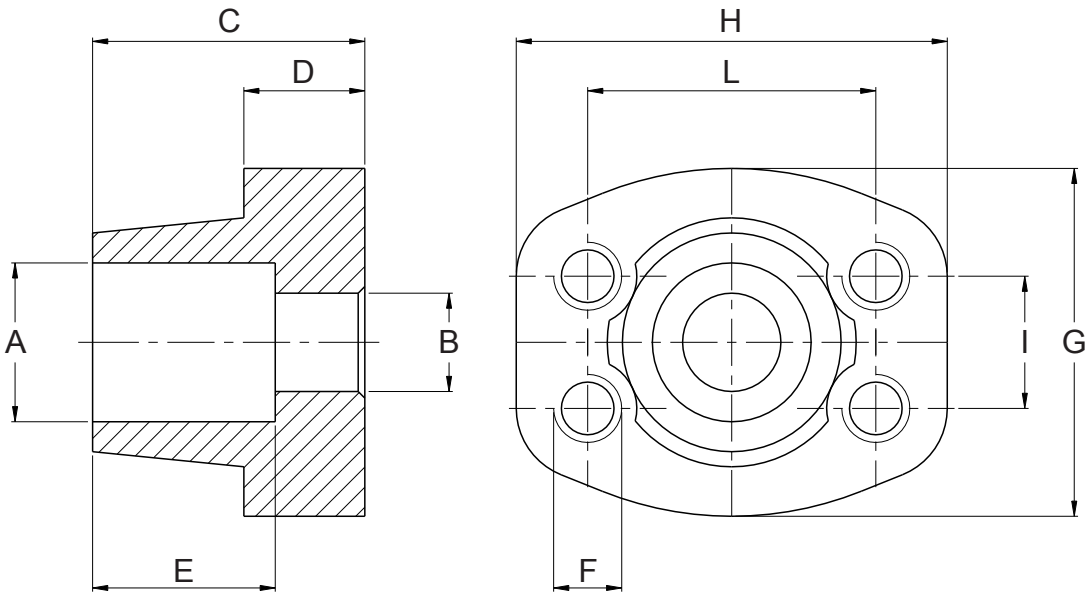


| Code de commande | Ancien Code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| **200.203.H6012S38** | **B5-051** | 3/8" | 17,5 | 13 | 36 | 16 | 18 | M8 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 |
| **200.203.H6012S** | **B5-052** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 16 | 18 | M8 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 |
| **200.203.H6034S** | **B5-053** | 3/4" | 27,2 | 19 | 36 | 19 | 20 | M10 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 |
| **200.203.H6100S** | **B5-054** | 1" | 34,1 | 25 | 44 | 24 | 22 | M12 | 68 | 81 | 27,76 | 57,15 |
| **200.203.H6114S** | **B5-055** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 44 | 27 | 22 | M14 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 |
| **200.203.H6112S** | **B5-056** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 51 | 30 | 24 | M16 | 90 | 107 | 36,50 | 79,38 |
| **200.203.H6200S** | **B5-057** | 2" | 61 | 50 | 70 | 37 | 25 | M20 | 117 | 136 | 44,45 | 96,82 |
| **200.203.H6212S** | **B5-058** | 2"1/2 | 76,6 | 63 | 75 | 45 | 28 | M24 | 151 | 167 | 58,70 | 123,80 |
| **200.203.H6300S** | **B5-059** | 3" | 90,5 | 73 | 90 | 55 | 30 | M30 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 |




Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC





.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr


# Brides SAE 3000PSI coudée 90° à souder "Socket welding"

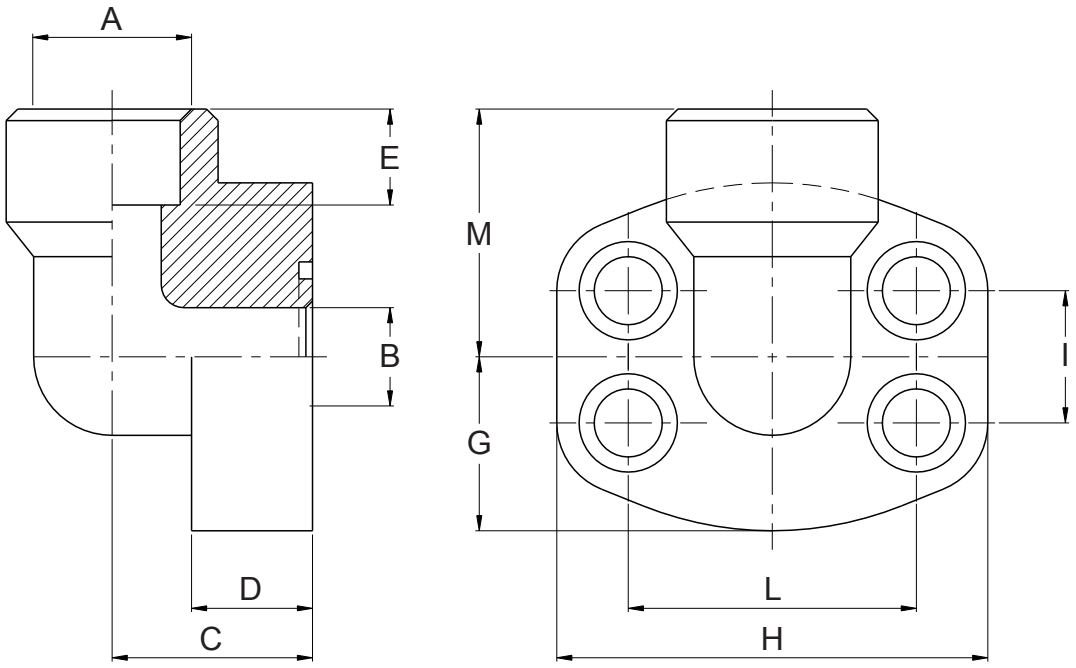


| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | | | |
| **200.203.E3012S** | **B5-061** | 1/2" | 21,6 | 13 | 18 | 17 | 5 | 24 | 58 | 17,48 | 38,10 | 29 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.E3034S** | **B5-062** | 3/4" | 27,2 | 19 | 22 | 18 | 5 | 26 | 69 | 22,23 | 47,63 | 26 | M10x35 | 4100 | 345 |
| **200.203.E3100S** | **B5-063** | 1" | 34,1 | 25 | 28 | 19 | 6 | 28 | 73 | 26,19 | 52,37 | 29 | M10x35 | 4131 | 345 |
| **200.203.E3114S** | **B5-064** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 30 | 22 | 7 | 35 | 83 | 30,18 | 58,72 | 34 | M10x40 | 4150 | 275 |
| **200.203.E3112S** | **B5-065** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 36 | 25 | 8 | 40 | 96 | 35,71 | 69,85 | 44 | M12x45 | 4187 | 200 |
| **200.203.E3200S** | **B5-066** | 2" | 61 | 50 | 41 | 25 | 10 | 45 | 106 | 42,88 | 77,77 | 51 | M12x45 | 4225 | 200 |
| **200.203.E3212S** | **B5-067** | 2"1/2 | 76,6 | 60 | 50 | 25 | 28 | 50 | 116 | 50,80 | 88,90 | 78 | M12x45 | 4275 | 170 |



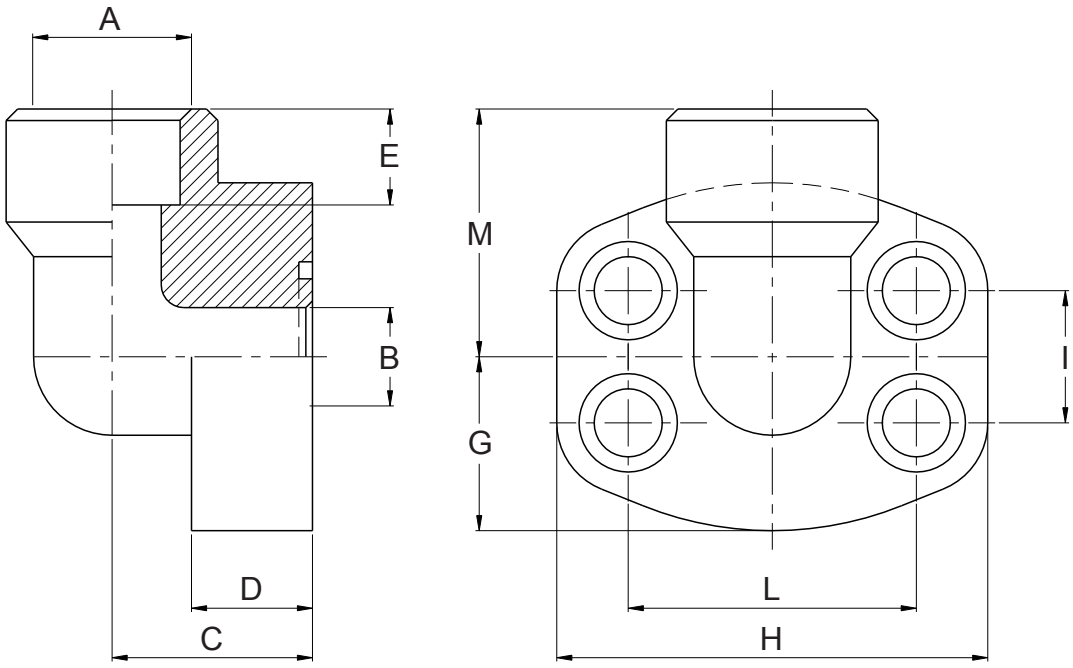Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC





| Code de commande | Ancien Code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | | |
| **200.203.E6012S** | **B5-071** | 1/2" | 21,6 | 13 | 18 | 17 | 5 | 24 | 58 | 18,24 | 40,49 | 29 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.E6034S** | **B5-072** | 3/4" | 27,2 | 19 | 28 | 19 | 6 | 28 | 73 | 23,80 | 50,80 | 29 | M10x35 | 4100 |
| **200.203.E6100S** | **B5-073** | 1" | 34,1 | 25 | 30 | 24 | 7 | 35 | 83 | 27,76 | 57,15 | 35 | M12x45 | 4131 |
| **200.203.E6114S** | **B5-074** | 1"1/4 | 42,8 | 32,1 | 36 | 25 | 8 | 40 | 96 | 31,75 | 66,68 | 44 | M14x45 | 4150 |
| **200.203.E6112S** | **B5-075** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 41 | 26 | 10 | 45 | 110 | 36,50 | 79,38 | 50 | M16x50 | 4187 |
| **200.203.E6200S** | **B5-076** | 2" | 61 | 50 | 45 | 35 | 12 | 59 | 135 | 44,45 | 96,82 | 66 | M20x65 | 4225 |

Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC





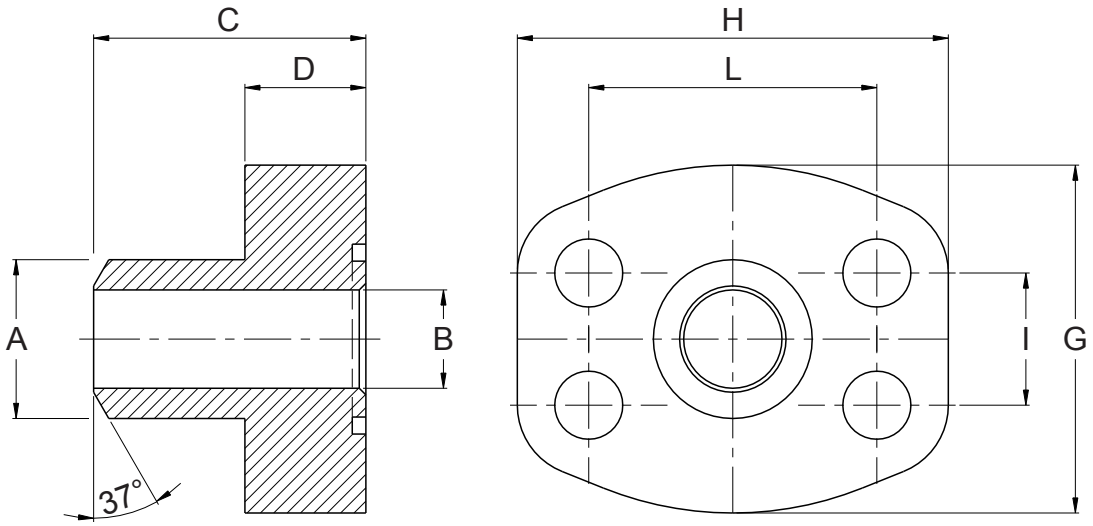.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr





| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | G | H | I | L | | | |
| **200.203.J3012ST** | **B6-001** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 16 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.J3034ST** | **B6-002** | 3/4" | 27,2 | 19 | 36 | 18 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | M10x35 | 4100 | 345 |
| **200.203.J3100ST** | **B6-003** | 1" | 34,5 | 25 | 38 | 18 | 54 | 71 | 26,19 | 52,37 | M10x35 | 4131 | 345 |
| **200.203.J3114ST** | **B6-004** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 41 | 21 | 70 | 81 | 30,18 | 58,72 | M10x40 | 4150 | 275 |
| **200.203.J3112ST** | **B6-005** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 44 | 25 | 78 | 95 | 35,71 | 69,85 | M12x45 | 4187 | 200 |
| **200.203.J3200ST** | **B6-006** | 2" | 61 | 50 | 45 | 25 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | M12x45 | 4225 | 200 |
| **200.203.J3212ST** | **B6-007** | 2"1/2 | 76,6 | 63 | 50 | 25 | 102 | 116 | 50,80 | 88,90 | M12x45 | 4275 | 170 |
| **200.203.J3300ST** | **B6-008** | 3" | 89 | 73 | 50 | 27 | 125 | 136 | 61,93 | 106,38 | M16x50 | 4337 | 135 |
| **200.203.J3312ST** | **B6-009** | 3"1/2 | 103 | 89 | 50 | 27 | 138 | 154 | 69,85 | 120,65 | M16x50 | 4387 | 35 |
| **200.203.J3400ST** | **B6-010** | 4" | 115 | 99 | 50 | 27 | 148 | 164 | 77,77 | 130,18 | M16x50 | 4437 | 35 |
| **200.203.J3500ST** | **B6-018** | 5" | 141 | 120 | 50 | 28 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | M16x50 | 4537 | 35 |



Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC

# Brides SAE 6000PSI à souder «But welding» tubes gaz

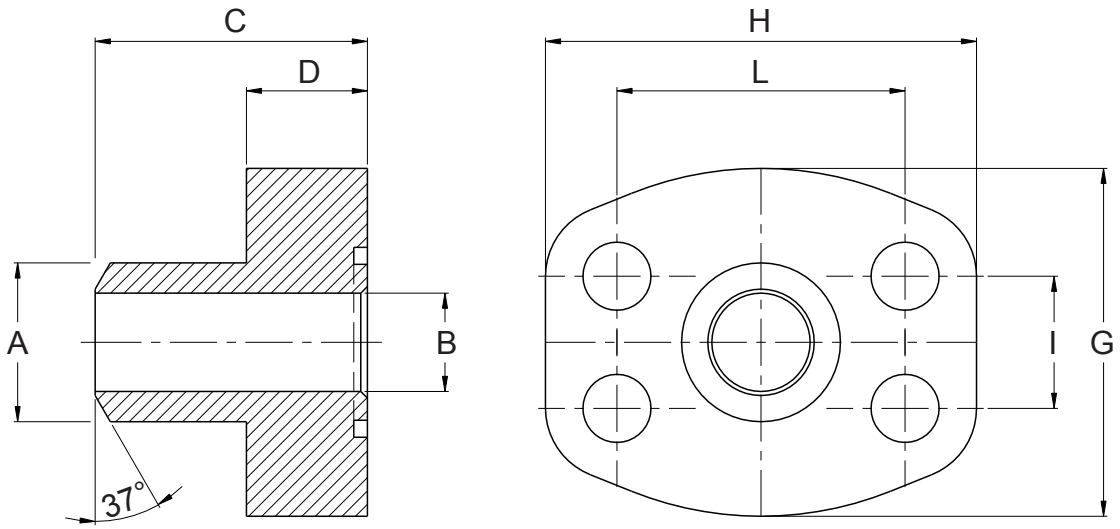


| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | Vis CHC | O-Ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | G | H | I | L | Classe 8.8 | 70 shore |
| **200.203.J6038ST** | **B90-019** | 3/8" | 17,5 | 10 | 36 | 18 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.J6012ST** | **B6-011** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 18 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.J6034ST** | **B6-012** | 3/4" | 28 | 18 | 36 | 18 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 | M10x40 | 4100 |
| **200.203.J6100ST** | **B6-013** | 1" | 34 | 22 | 44 | 24 | 67 | 81 | 27,76 | 57,15 | M12x40 | 4131 |
| **200.203.J6114ST** | **B6-014** | 1"1/4 | 42,8 | 28 | 44 | 25 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 | M12x45 | 4150 |
| **200.203.J6112ST** | **B6-015** | 1"1/2 | 48,6 | 32 | 51 | 29 | 90 | 107 | 36,50 | 79,38 | M16x50 | 4187 |
| **200.203.J6200ST** | **B6-016** | 2" | 61 | 41 | 70 | 35 | 117 | 136 | 44,45 | 96,82 | M20x70 | 4225 |
| **200.203.J6212ST** | **B6-017** | 2"1/2 | 76,6 | 50 | 75 | 45 | 151 | 167 | 58,70 | 123,80 | M24x90 | 4275 |
| **200.203.J6300ST** | **B6-018** | 3" | 90 | 58 | 90 | 55 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 | M30x110 | 4337 |

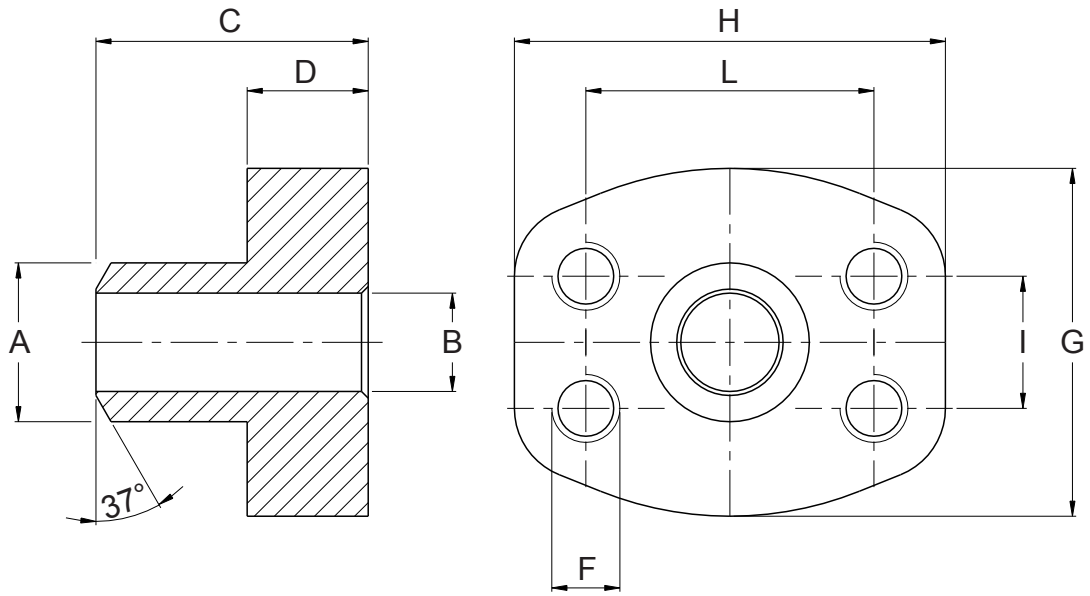
Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC



BRIDES POUR POMPES ET MOTEURS
Brides SAE 6000PSI à souder «But welding» tubes gaz




.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr




| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | F | G | H | I | L | |
| **200.203.H3012ST** | **B6-101** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 16 | M8 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | 345 |
| **200.203.H3034ST** | **B6-103** | 3/4" | 27,2 | 19 | 36 | 18 | M10 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | 345 |
| **200.203.H3100ST** | **B6-104** | 1" | 34,5 | 25 | 38 | 18 | M10 | 54 | 72 | 26,19 | 52,37 | 345 |
| **200.203.H3114ST** | **B6-105** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 41 | 21 | M10 | 70 | 81 | 30,18 | 58,72 | 275 |
| **200.203.H3112ST** | **B6-106** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 44 | 25 | M12 | 78 | 95 | 35,71 | 69,85 | 200 |
| **200.203.H3200ST** | **B6-107** | 2" | 61 | 50 | 45 | 25 | M12 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | 200 |
| **200.203.H3212ST** | **B6-108** | 2"1/2 | 76,6 | 63 | 50 | 25 | M12 | 102 | 116 | 50,80 | 88,90 | 170 |
| **200.203.H3300ST** | **B6-109** | 3" | 89 | 73 | 50 | 27 | M16 | 125 | 136 | 61,93 | 106,38 | 135 |
| **200.203.H3312ST** | **B6-110** | 3"1/2 | 103 | 89 | 50 | 27 | M16 | 137 | 153 | 69,85 | 120,65 | 35 |
| **200.203.H3400ST** | **B6-111** | 4" | 115 | 99 | 50 | 27 | M16 | 147 | 163 | 77,77 | 130,18 | 35 |
| **200.203.H3500ST** | **B6-112** | 5" | 141 | 120 | 50 | 28 | M16 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | 35 |



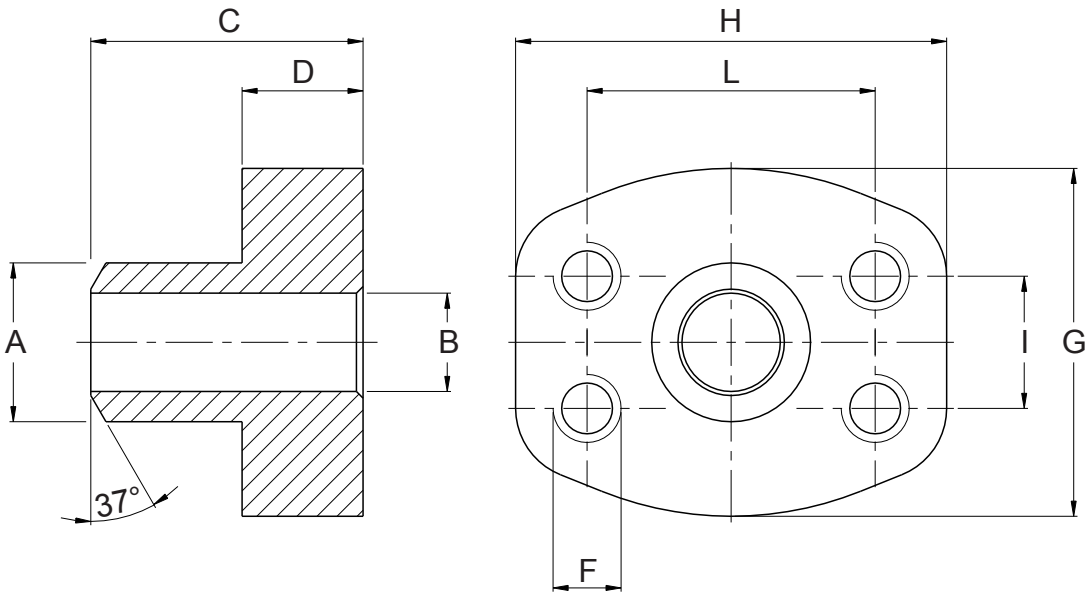Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC





| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | F | G | H | I | L |
| **200.203.H6012ST38** | **B6-122** | 3/8" | 17,5 | 10 | 36 | 16 | M8 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 |
| **200.203.H6012ST** | **B6-121** | 1/2" | 21,6 | 13 | 36 | 16 | M8 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 |
| **200.203.H6034ST** | **B6-123** | 3/4" | 27,2 | 18 | 36 | 19 | M10 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 |
| **200.203.H6100ST** | **B6-124** | 1" | 34,5 | 22 | 44 | 24 | M12 | 68 | 81 | 27,76 | 57,15 |
| **200.203.H6114ST** | **B6-125** | 1"1/4 | 42,8 | 28 | 44 | 27 | M14 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 |
| **200.203.H6112ST** | **B6-126** | 1"1/2 | 48,6 | 32 | 51 | 30 | M16 | 90 | 107 | 36,50 | 79,38 |
| **200.203.H6200ST** | **B6-127** | 2" | 61 | 41 | 70 | 37 | M20 | 117 | 136 | 44,45 | 96,82 |
| **200.203.H6212ST** | **B6-128** | 2"1/2 | 76,6 | 50 | 75 | 45 | M24 | 151 | 167 | 58,70 | 123,80 |
| **200.203.H6300ST** | **B6-129** | 3" | 90,5 | 58 | 90 | 55 | M30 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 |



Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Pression de service : 420 bar
Existe pour visserie UNC



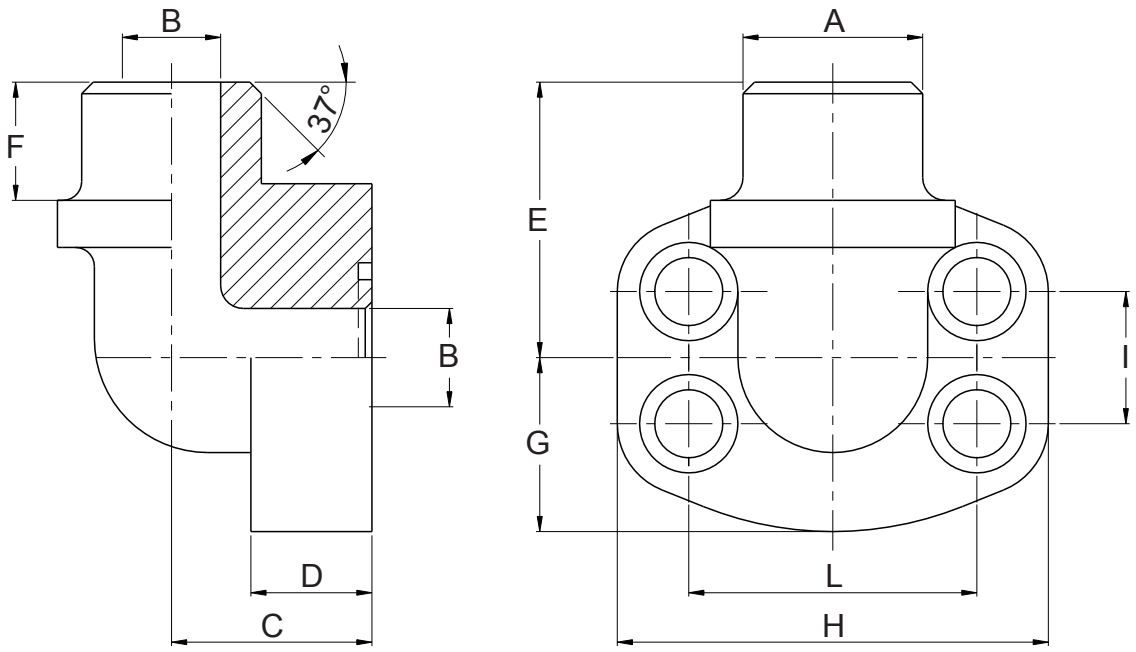.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr




## Type SAE 3000 PSI

| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Vis CHC | O-Ring | Pression de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | Classe 8.8 | 70 shore | service (bar) |
| **200.203.K3012ST** | **B6-160** | 1/2" | 21,6 | 19 | 18 | 17 | 40 | 24 | 58 | 17,48 | 38,10 | 29 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.K3034ST** | **B6-161** | 3/4" | 27,2 | 19 | 22 | 18 | 42 | 26 | 69 | 22,23 | 47,63 | 26 | M10x30 | 4100 | 345 |
| **200.203.K3100ST** | **B6-162** | 1" | 34,5 | 25 | 28 | 19 | 50 | 28 | 73 | 26,19 | 52,37 | 29 | M10x30 | 4131 | 345 |
| **200.203.K3114ST** | **B6-163** | 1"1/4 | 42,8 | 31 | 30 | 22 | 58 | 35 | 83 | 30,18 | 58,72 | 34 | M10x35 | 4150 | 275 |
| **200.203.K3112ST** | **B6-164** | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 36 | 25 | 67 | 40 | 96 | 35,71 | 69,85 | 44 | M12x40 | 4187 | 200 |
| **200.203.K3200ST** | **B6-165** | 2" | 61 | 50 | 41 | 25 | 67 | 45 | 106 | 42,88 | 77,77 | 51 | M12x40 | 4225 | 200 |
| **200.203.K3212ST** | **B6-166** | 2"1/2 | 76,6 | 60 | 50 | 25 | 78 | 51 | 116 | 50,80 | 88,90 | 78 | M12x40 | 4275 | 170 |

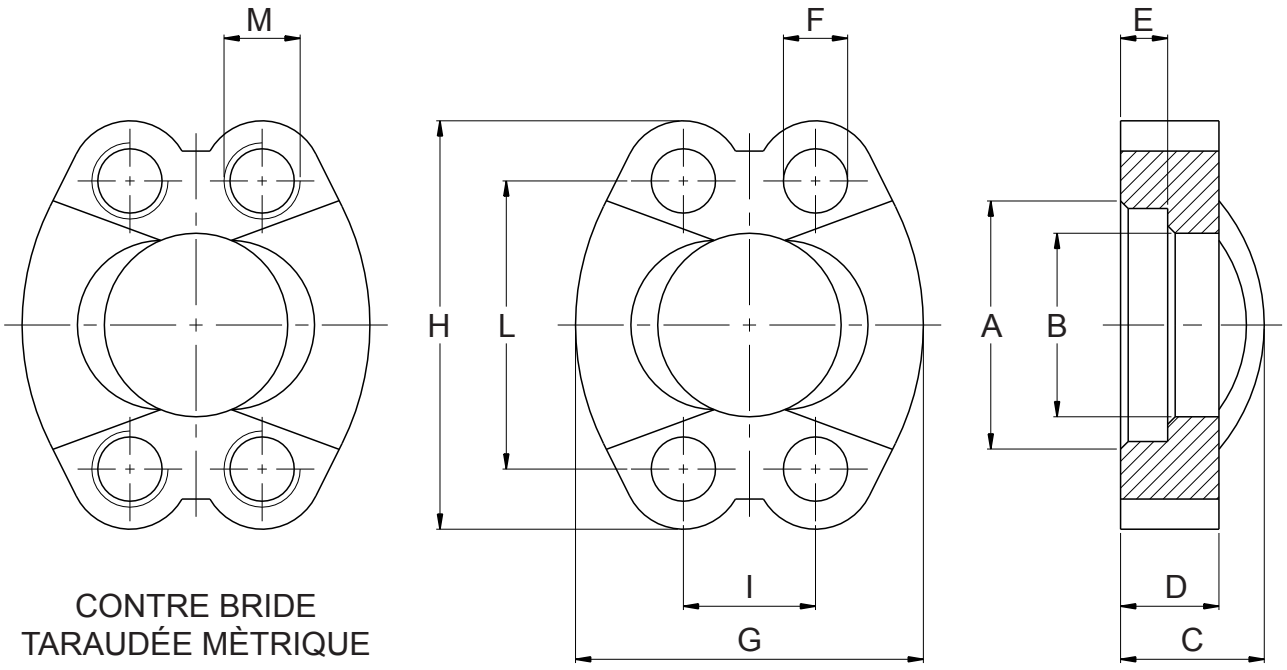
## Type SAE 6000 PSI

| Code de commande | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Vis CHC | O-Ring | Pression de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | Classe 8.8 | 70 shore | service (bar) |
| **200.203.K6012ST** | **B6-170** | 1/2" | 21,6 | 13 | 18 | 17 | 40 | 24 | 58 | 18,24 | 40,49 | 29 | M8x30 | 4075 | 420 |
| **200.203.K6034ST** | **B6-171** | 3/4" | 27,2 | 18 | 28 | 20 | 50 | 28 | 73 | 23,80 | 50,80 | 29 | M10x35 | 4100 | 420 |
| **200.203.K6100ST** | **B6-172** | 1" | 34,5 | 22 | 30 | 24 | 58 | 35 | 83 | 27,76 | 57,15 | 35 | M12x45 | 4131 | 420 |
| **200.203.K6114ST** | **B6-173** | 1"1/4 | 42,8 | 28 | 36 | 25 | 67 | 40 | 96 | 31,75 | 66,68 | 44 | M14x45 | 4150 | 420 |
| **200.203.K6112ST** | **B6-174** | 1"1/2 | 48,6 | 32 | 41 | 26 | 66 | 45 | 110 | 36,50 | 79,38 | 50 | M16x50 | 4187 | 420 |
| **200.203.K6200ST** | **B6-175** | 2" | 61 | 41 | 45 | 35 | 76 | 59 | 135 | 44,45 | 96,82 | 66 | M20x65 | 4225 | 420 |



Spécifications :
Matière : Acier (ASTM A 105)
Disponible avec vis UNC

# Demi brides monobloc SAE 3000 PSI





CONTRE BRIDE
TARAUDÉE MÈTRIQUE
AJOUTER "T"
A LA FIN DE LA RÉFÉRENCE
Exemple : B7-003-T

| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | | | | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | |
| **200.203.I3012M** | **B7-001** | 1/2" | 31 | 24,3 | 20 | 13 | 6,2 | 8,75 | 46 | 54 | 17,4 | 38,1 | M8 | 210 |
| **200.203.I3034M** | **B7-002** | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 22 | 14 | 6,2 | 10,5 | 52 | 65 | 22,2 | 47,6 | M10 | 210 |
| **200.203.I3100M** | **B7-003** | 1" | 45,2 | 38,5 | 22 | 16 | 7,5 | 10,5 | 59 | 70 | 26,2 | 52,4 | M10 | 210 |
| **200.203.I3114M** | **B7-004** | 1"1/4 | 51,6 | 43,7 | 22 | 14 | 7,5 | 12 | 73 | 80 | 30,2 | 58,7 | M10 | 210 |
| **200.203.I3112M** | **B7-005** | 1"1/2 | 61,1 | 50,8 | 24 | 16 | 7,5 | 13,5 | 83 | 94 | 35,8 | 69,9 | M12 | 210 |
| **200.203.I3200M** | **B7-006** | 2" | 72,2 | 62,7 | 26 | 16 | 9 | 13,5 | 97 | 102 | 42,8 | 77,8 | M12 | 210 |
| **200.203.I3212M** | **B7-007** | 2"1/2 | 84,9 | 74,9 | 38 | 19 | 9 | 13,5 | 109 | 115 | 50,8 | 88,9 | M12 | 175 |
| **200.203.I3300M** | **B7-008** | 3" | 102,4 | 90,9 | 40 | 22 | 9 | 17 | 131 | 135 | 62 | 106,4 | M16 | 138 |
| **200.203.I3312M** | **B7-009** | 3"1/2 | 115 | 102,36 | 45 | 23 | 10,7 | 17 | 140 | 152 | 69,9 | 120,65 | M16 | 35 |
| **200.203.I3400M** | **B7-010** | 4" | 127,8 | 115,1 | 48 | 25 | 10,7 | 17 | 150 | 160 | 77,8 | 130,18 | M16 | 35 |
| **200.203.I3500M** | **B90-020** | 5" | 153,2 | 140,5 | 50 | 28 | 10,7 | 17 | 180 | 183 | 92 | 152,4 | M16 | 35 |

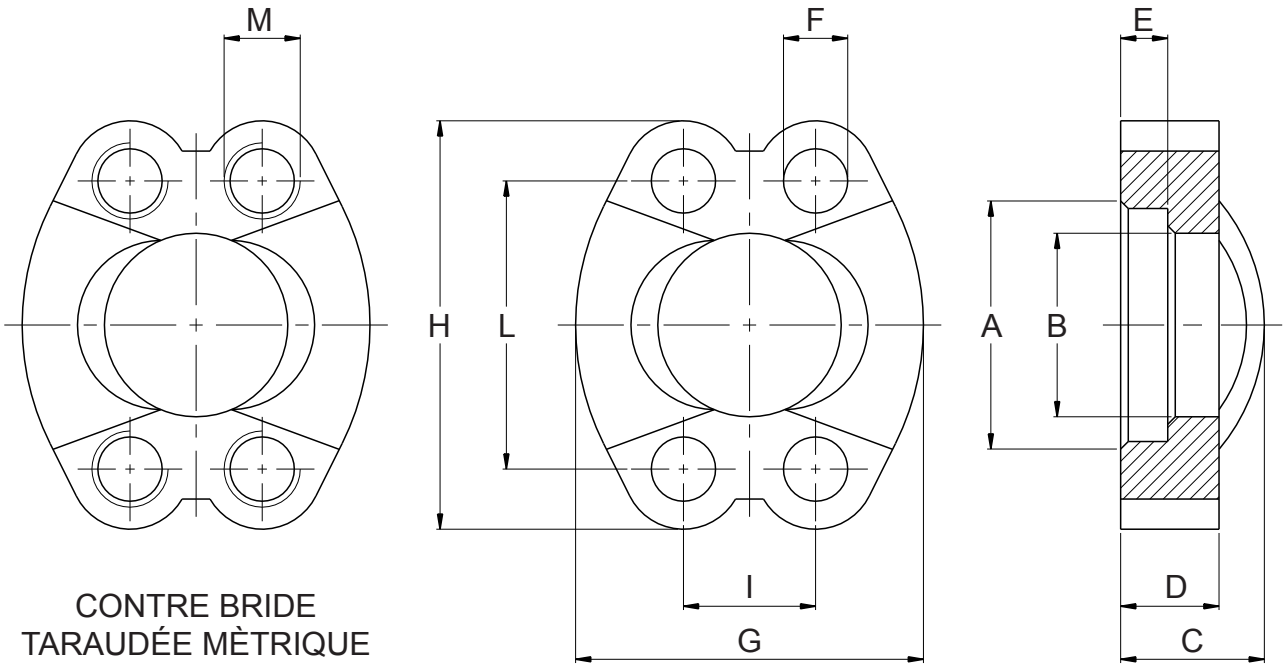Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Vis et rondelles à commander séparément
Disponible avec vis UNC







CONTRE BRIDE
TARAUDÉE MÈTRIQUE
AJOUTER "T"
A LA FIN DE LA RÉFÉRENCE
Exemple : B7-013-T

| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
| **200.203.I6012M** | **B7-011** | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 22 | 16 | 7,2 | 8,75 | 48 | 57 | 18,2 | 40,5 | M8 |
| **200.203.I6034M** | **B7-012** | 3/4" | 42 | 32,5 | 28 | 19 | 8,3 | 10,5 | 60 | 72 | 23,8 | 50,8 | M10 |
| **200.203.I6100M** | **B7-013** | 1" | 48,4 | 38,9 | 32 | 24 | 9 | 13 | 70 | 81 | 27,8 | 57,2 | M12 |
| **200.203.I6114M** | **B7-014** | 1"1/4 | 54,8 | 44,5 | 38 | 27 | 9,8 | 15 | 78 | 96 | 31,8 | 66,7 | M14 |
| **200.203.I6112M** | **B7-015** | 1"1/2 | 64,3 | 51,6 | 42 | 30 | 12,1 | 17 | 96 | 113 | 36,6 | 79,4 | M16 |
| **200.203.I6200M** | **B7-016** | 2" | 80,2 | 67,6 | 52 | 37 | 12,1 | 21 | 114 | 134 | 44,4 | 96,8 | M20 |



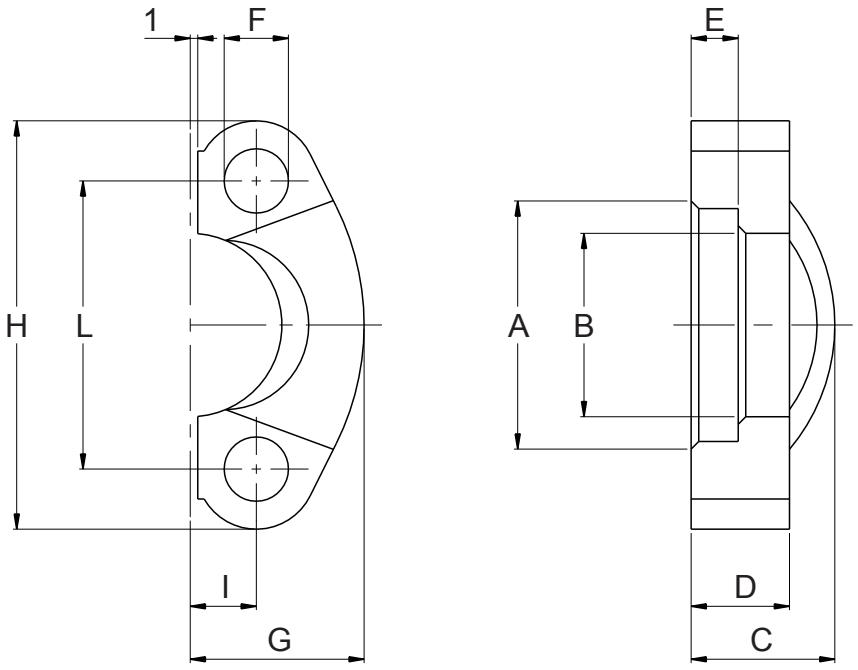Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Vis et rondelles à commander séparément
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | | | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| **200.203.S3012T** | **B8-001** | 1/2" | 31 | 24,3 | 20 | 13 | 6,2 | 8,75 | 23 | 54 | 8,7 | 38,1 | 210 |
| **200.203.S3034T** | **B8-002** | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 22 | 14 | 6,2 | 10,5 | 26 | 65 | 11,1 | 47,6 | 210 |
| **200.203.S3100T** | **B8-003** | 1" | 45,2 | 38,5 | 22 | 16 | 7,5 | 10,5 | 29,2 | 70 | 13,1 | 52,4 | 210 |
| **200.203.S3114T** | **B8-004** | 1"1/4 | 51,6 | 43,7 | 22 | 14 | 7,5 | 12 | 36,3 | 80 | 15,1 | 58,7 | 210 |
| **200.203.S3112T** | **B8-005** | 1"1/2 | 61,1 | 50,8 | 24 | 16 | 7,5 | 13,5 | 41,1 | 94 | 17,9 | 69,9 | 210 |
| **200.203.S3200T** | **B8-006** | 2" | 72,2 | 62,7 | 26 | 16 | 9 | 13,5 | 48,2 | 102 | 21,4 | 77,8 | 210 |
| **200.203.S3212T** | **B8-007** | 2"1/2 | 84,9 | 74,9 | 38 | 19 | 9 | 13,5 | 54 | 115 | 25,4 | 88,9 | 175 |
| **200.203.S3300T** | **B8-008** | 3" | 102,4 | 90,9 | 40 | 22 | 9 | 17 | 65,3 | 135 | 31 | 106,4 | 138 |
| **200.203.S3312T** | **B8-009** | 3"1/2 | 115 | 102,36 | 45 | 23 | 10,7 | 17 | 70 | 152 | 34,85 | 120,65 | 35 |
| **200.203.S3400T** | **B8-010** | 4" | 127,8 | 115,11 | 48 | 25 | 10,7 | 17 | 75 | 160 | 38,9 | 130,18 | 35 |
| **200.203.S3500T** | **B90-021** | 5" | 153,2 | 140,5 | 50 | 28 | 10,7 | 17 | 82 | 183 | 46 | 152,4 | 35 |



Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livrées par paire - Vis et rondelles à commander séparément
Disponible avec vis UNC



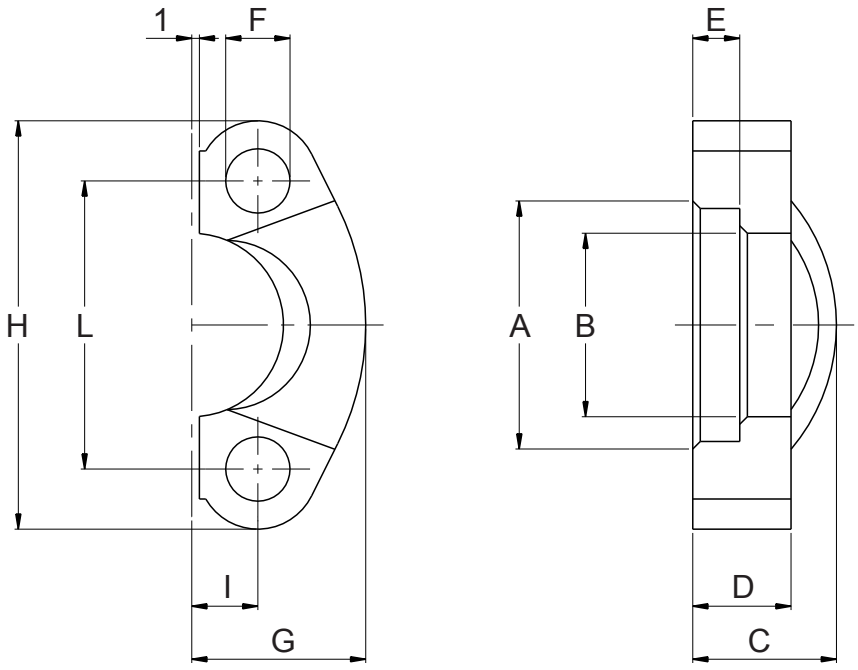.668 rue de Cornouaille - ZA du Petit Bois - 44522 Mesanger - Tél : 02 40 96 60 60 - Web : edh.fr - email : contact@edh.fr





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| **200.203.S6012T** | **B8-011** | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 22 | 16 | 7,2 | 8,75 | 24 | 57 | 9,1 | 40,5 |
| **200.203.S6034T** | **B8-012** | 3/4" | 42 | 32,5 | 28 | 19 | 8,3 | 10,5 | 30 | 72 | 11,9 | 50,8 |
| **200.203.S6100T** | **B8-013** | 1" | 48,4 | 38,9 | 32 | 24 | 9 | 13 | 35 | 81 | 13,9 | 57,2 |
| **200.203.S6114T** | **B8-014** | 1"1/4 | 54,8 | 44,5 | 38 | 27 | 9,8 | 15 | 39 | 96 | 15,9 | 66,7 |
| **200.203.S6112T** | **B8-015** | 1"1/2 | 64,3 | 51,6 | 42 | 30 | 12,1 | 17 | 48 | 113 | 18,3 | 79,4 |
| **200.203.S6200T** | **B8-016** | 2" | 80,2 | 67,6 | 52 | 37 | 12,1 | 21 | 57 | 134 | 22,2 | 96,8 |




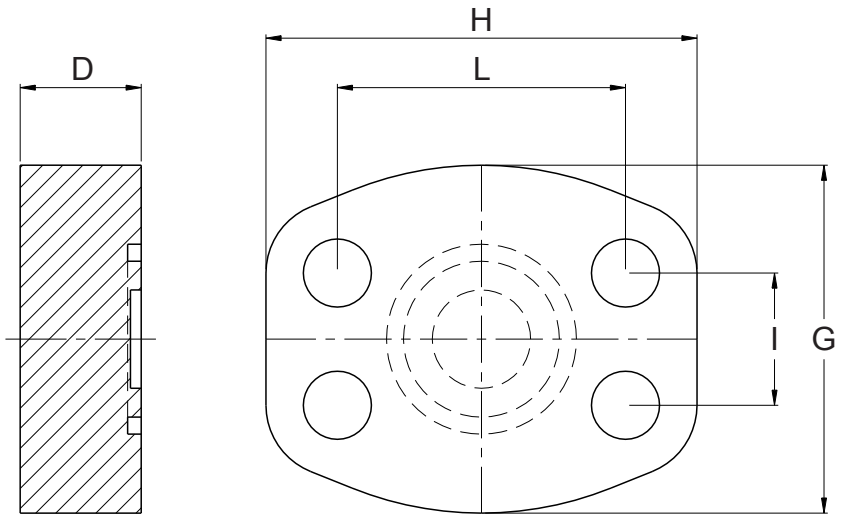Spécifications :
Matière : Acier (ST 52.3) zingué
Livrées par paire - Vis et rondelles à commander séparément
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC







| Ancien code | Ancien code | SAE | Dimensions en mm | | | | | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore | Pression de service (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D | G | H | I | L | | | |
| **200.203.V3012** | **B8-051** | 1/2" | 16 | 48 | 58 | 17,48 | 38,10 | M8x30 | 4075 | 345 |
| **200.203.V3034** | **B8-052** | 3/4" | 18 | 50 | 67 | 22,23 | 47,63 | M10x35 | 4100 | 345 |
| **200.203.V3100** | **B8-053** | 1" | 19 | 54 | 72 | 26,19 | 52,37 | M10x35 | 4131 | 345 |
| **200.203.V3114** | **B8-054** | 1"1/4 | 21 | 70 | 80 | 30,18 | 58,72 | M10x40 | 4150 | 275 |
| **200.203.V3112** | **B8-055** | 1"1/2 | 24 | 78 | 96 | 35,71 | 69,85 | M12x45 | 4187 | 200 |
| **200.203.V3200** | **B8-056** | 2" | 24 | 90 | 104 | 42,88 | 77,77 | M12x45 | 4225 | 200 |
| **200.203.V3212** | **B8-057** | 2"1/2 | 25 | 102 | 117 | 50,80 | 88,90 | M12x45 | 4275 | 175 |
| **200.203.V3300** | **B8-058** | 3" | 25 | 125 | 137 | 61,93 | 106,38 | M16x50 | 4337 | 135 |
| **200.203.V3312** | **B8-059** | 3"1/2 | 25 | 137 | 153 | 69,85 | 120,65 | M16x50 | 4387 | 35 |
| **200.203.V3400** | **B8-060** | 4" | 25 | 147 | 163 | 77,77 | 130,18 | M16x50 | 4437 | 35 |
| **200.203.V3500** | **B8-061** | 5" | 25 | 181 | 185 | 92,08 | 152,40 | M16x50 | 4537 | 35 |

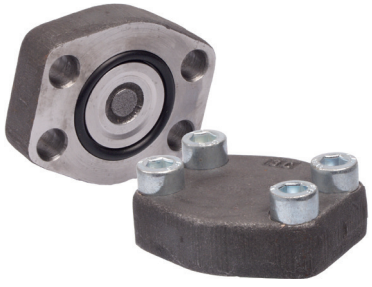

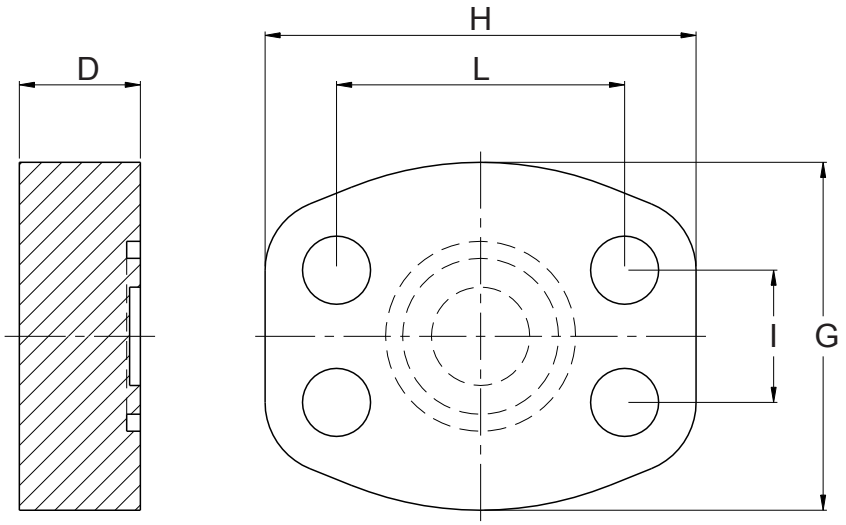Spécifications :
Matière : Acier (ST52.3)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Disponible avec vis UNC





| Code de commande | Ancien code | A BSP | Dimensions en mm D | G | H | I | L | Vis CHC Classe 8.8 | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200.203.V6012** | **B8-071** | 1/2" | 16 | 48 | 58 | 18,24 | 40,49 | M8x30 | 4075 |
| **200.203.V6034** | **B8-072** | 3/4" | 19 | 54 | 72 | 23,80 | 50,80 | M10x35 | 4100 |
| **200.203.V6100** | **B8-073** | 1" | 24 | 67 | 80 | 27,76 | 57,15 | M12x45 | 4131 |
| **200.203.V6114** | **B8-074** | 1"1/4 | 27 | 78 | 95 | 31,75 | 66,68 | M14x45 | 4150 |
| **200.203.V6112** | **B8-075** | 1"1/2 | 30 | 90 | 104 | 36,50 | 79,38 | M16x50 | 4187 |
| **200.203.V6200** | **B8-076** | 2" | 35 | 124 | 136 | 44,45 | 96,82 | M20x60 | 4225 |
| **200.203.V6212** | **B8-077** | 2"1/2 | 45 | 150 | 167 | 58,70 | 123,80 | M24x85 | 4275 |
| **200.203.V6300** | **B8-078** | 3" | 55 | 179 | 209 | 71,40 | 152,40 | M30x100 | 4337 |




Spécifications :
Matière : Acier (ST52.3)
Livré avec vis, rondelles et joint O-Ring
Pression de service : 420 bar
Disponible avec vis UNC



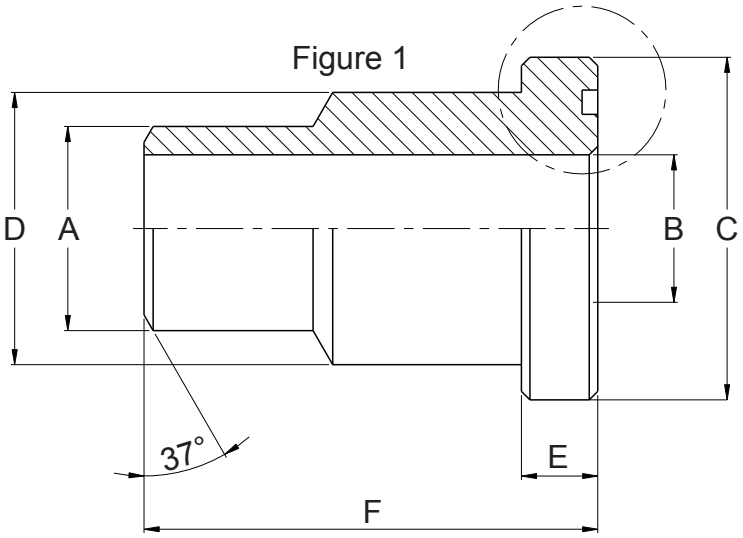
Figure 1




Collet
(avec gorge)

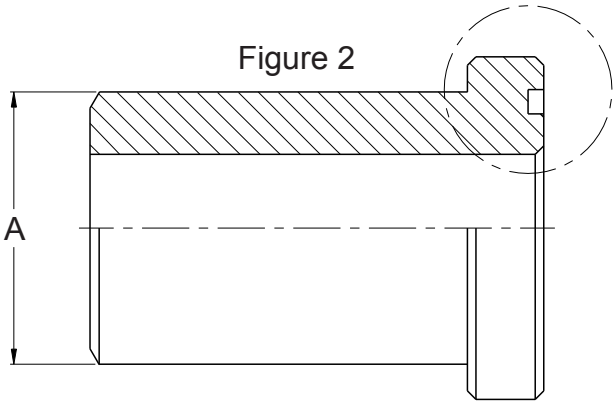Figure 2




Contre Collet
(sans gorge)


| Collet | Contre-collet | | Dimensions en mm | | | | | | O-Ring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de commande | Code de commande | SAE | A | B | C | D | E | F | 70 shore | Figure |
| **B8-101** | **B8-121** | 1/2" | 22 | 13 | 30,2 | 24 | 6,7 | 45 | 4075 | 1 |
| **B8-102** | **B8-122** | 3/4" | 28 | 19 | 38,1 | 31,5 | 6,7 | 50 | 4100 | 1 |
| **B8-103** | **B8-123** | 1" | 35 | 25 | 44,4 | 38 | 8 | 55 | 4131 | 1 |
| **B8-104** | **B8-124** | 1"1/4 | 43 | 31 | 50,80 | - | 8 | 60 | 4150 | 2 |
| **B8-105** | **B8-125** | 1"1/2 | 50 | 38 | 60,3 | - | 8 | 65 | 4187 | 2 |
| **B8-106** | **B8-126** | 2" | 62 | 47 | 71,4 | - | 9,5 | 70 | 4225 | 2 |
| **B8-107** | **B8-127** | 2"1/2 | 74 | 63 | 84,1 | - | 9,5 | 75 | 4275 | 2 |
| **B8-108** | **B8-128** | 3" | 90 | 70 | 101,6 | - | 9,5 | 85 | 4337 | 2 |
| **B8-109** | **B8-129** | 3"1/2 | 102 | 88 | 114,3 | - | 11,2 | 90 | 4387 | 2 |
| **B8-110** | **B8-130** | 4" | 114 | 98 | 127 | - | 11,2 | 100 | 4437 | 2 |
| **B8-111** | **B8-131** | 5" | 140 | 120 | 152,4 | - | 11,2 | 100 | 4537 | 2 |



Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

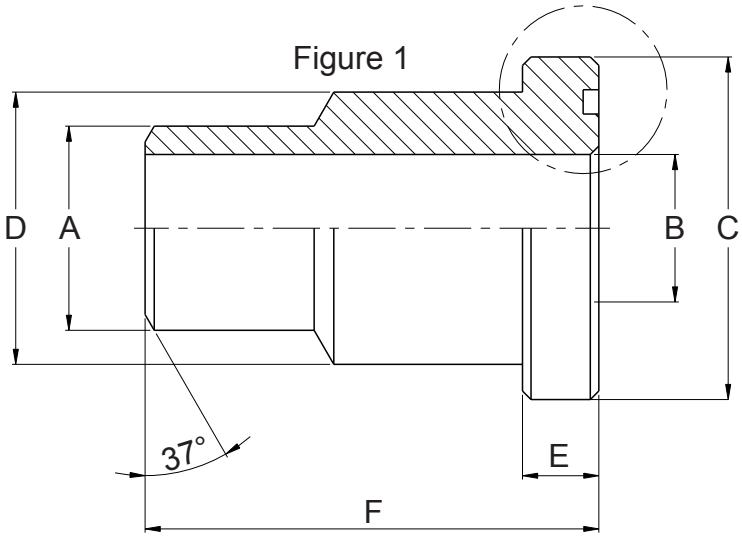
Figure 1




Collet
(avec gorge)

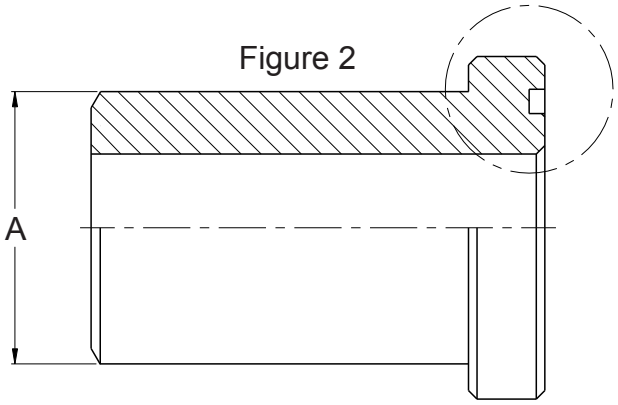Figure 2




Contre Collet
(sans gorge)


| Collet | Contre-collet | | Dimensions en mm | | | | | | O-Ring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de commande | Code de commande | SAE | A | B | C | D | E | F | 70 shore | Figure |
| **B8-141** | **B8-161** | 1/2" | 22 | 13 | 31,8 | 24 | 7,7 | 45 | 4075 | 1 |
| **B8-142** | **B8-162** | 3/4" | 28 | 18 | 41,3 | 32 | 8,7 | 50 | 4100 | 1 |
| **B8-143** | **B8-163** | 1" | 35 | 22 | 47,6 | 38 | 9,5 | 55 | 4131 | 1 |
| **B8-144** | **B8-164** | 1"1/4 | 44 | 29 | 54 | - | 10,5 | 60 | 4150 | 2 |
| **B8-145** | **B8-165** | 1"1/2 | 51 | 35 | 63,5 | - | 12,5 | 65 | 4187 | 2 |
| **B8-146** | **B8-166** | 2" | 61 | 43 | 79,4 | 67 | 12,5 | 70 | 4225 | 1 |
| **B8-147** | **B8-167** | 2"1/2 | 74 | 45 | 107,8 | 88,9 | 20,6 | 90 | 4275 | 1 |
| **B8-148** | **B8-168** | 3" | 90 | 58 | 131,7 | 113,8 | 20,6 | 110 | 4337 | 1 |

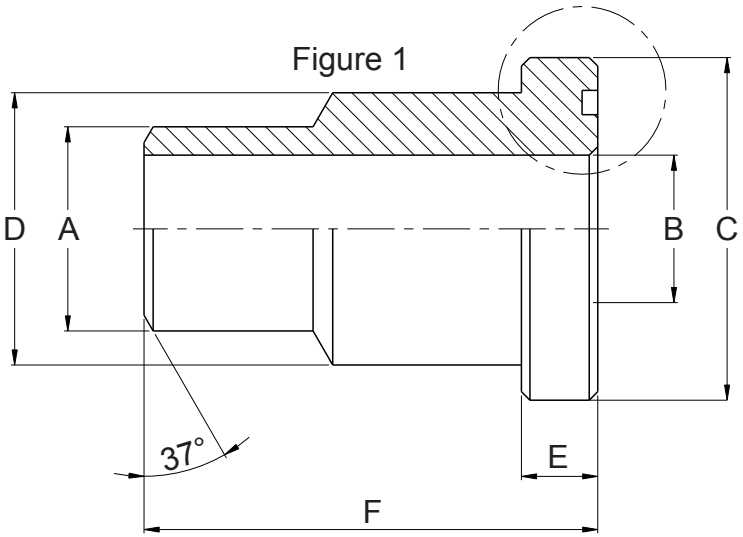


Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

Figure 1



Collet
(avec gorge)



Contre Collet
(sans gorge)

**Type SAE 3000 PSI**

| Collet Code de commande | Contre-collet Code de commande | SAE | Dimensions en mm A | B | C | D | E | F | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B8-151** | **B8-171** | 1/2" | 18 | 10 | 30,2 | 24 | 6,7 | 45 | 4075 |
| **B8-152** | **B8-172** | 3/4" | 22 | 13 | 38,1 | 31,5 | 6,7 | 50 | 4100 |
| **B8-153** | **B8-173** | 1" | 28 | 19 | 44,4 | 38 | 8 | 55 | 4131 |
| **B8-154** | **B8-174** | 1"1/4 | 35 | 25 | 50,80 | 43 | 8 | 60 | 4150 |
| **B8-155** | **B8-175** | 1"1/2 | 43 | 31 | 60,3 | 50 | 8 | 65 | 4187 |
| **B8-156** | **B8-176** | 2" | 50 | 38 | 71,4 | 62 | 9,5 | 70 | 4225 |
| **B8-157** | **B8-177** | 2"1/2 | 62 | 47 | 84,1 | 74 | 9,5 | 75 | 4275 |
| **B8-158** | **B8-178** | 3" | 76 | 58 | 101,6 | 90 | 9,5 | 85 | 4337 |
| **B8-159** | **B8-179** | 3"1/2 | 90 | 70 | 114,3 | 102 | 11,2 | 90 | 4387 |
| **B8-160** | **B8-180** | 4" | 102 | 88 | 127 | 114 | 11,2 | 100 | 4437 |

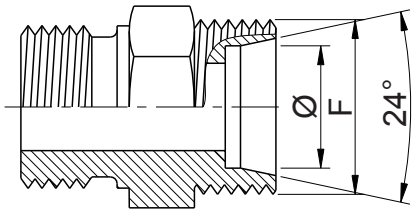
**Type SAE 6000 PSI**

| Collet Code de commande | Contre-collet Code de commande | SAE | Dimensions en mm A | B | C | D | E | F | O-Ring 70 shore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B8-181** | **B8-191** | 1/2" | 18 | 10 | 31,8 | 24 | 7,7 | 45 | 4075 |
| **B8-182** | **B8-192** | 3/4" | 22 | 13 | 41,3 | 32 | 8,7 | 50 | 4100 |
| **B8-183** | **B8-193** | 1" | 28 | 18 | 47,6 | 38 | 9,5 | 55 | 4131 |
| **B8-184** | **B8-194** | 1"1/4 | 35 | 22 | 54 | 44 | 10,3 | 60 | 4150 |
| **B8-185** | **B8-195** | 1"1/2 | 44 | 29 | 63,5 | 51 | 12,5 | 65 | 4187 |
| **B8-186** | **B8-196** | 2" | 51 | 35 | 79,4 | 67 | 12,5 | 70 | 4225 |




Spécifications :
Matière : Acier (FE430DI)
Joint O-Ring livré uniquement avec le collet

## INFORMATIONS
## DIN "L" - DIN "S"




| DIN "L" | | | DIN "S" | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN | Ø | Filetage F | DIN | Ø | Filetage F |
| 6L | 6 | M12x150 | 6S | 6 | M14x150 |
| 8L | 8 | M14x150 | 8S | 8 | M16x150 |
| 10L | 10 | M16x150 | 10S | 10 | M18x150 |
| 12L | 12 | M18x150 | 12S | 12 | M20x150 |
| 15L | 15 | M22x150 | 14S | 14 | M22x150 |
| 18L | 18 | M26x150 | 16S | 16 | M24x150 |
| 22L | 22 | M30x200 | 20S | 20 | M30x200 |
| 28L | 28 | M36x200 | 25S | 25 | M36x200 |
| 35L | 35 | M45x200 | 30S | 30 | M42x200 |
| 42L | 42 | M52x200 | 38S | 38 | M52x200 |

## FILETAGES - TARAUDAGES
## GAZ CYLINDRIQUE (BSP)

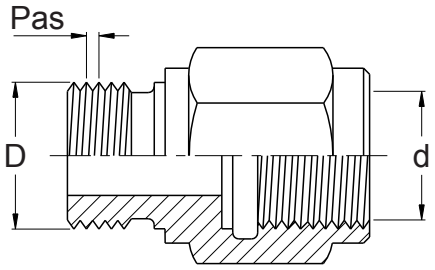


| Dénomination | | Dimensions en mm | | |
|---|---|---|---|---|
| en pouce | en mm | D | d | pas |
| 1/8" | 5x10 | 9,7 | 8,6 | 0,907 |
| 1/4" | 8x13 | 13,1 | 11,5 | 1,337 |
| 3/8" | 12x17 | 16,6 | 15 | 1,337 |
| 1/2" | 15x21 | 20,9 | 18,7 | 1,814 |
| 3/4" | 20x27 | 26,4 | 24,2 | 1,814 |
| 1" | 26x34 | 33,2 | 30,3 | 2,309 |
| 1"1/4 | 33x42 | 41,9 | 39 | 2,309 |
| 1"1/2 | 40x49 | 47,8 | 44,9 | 2,309 |
| 2" | 50x60 | 59,6 | 56,7 | 2,309 |
| 2"1/2 | 66x76 | 71,1 | 72,3 | 2,309 |
| 3" | 80x90 | 87,8 | 85 | 2,309 |
| 3"1/2 | 90x102 | 100,3 | 97,4 | 2,309 |
| 4" | 102x114 | 113 | 110 | 2,309 |

