




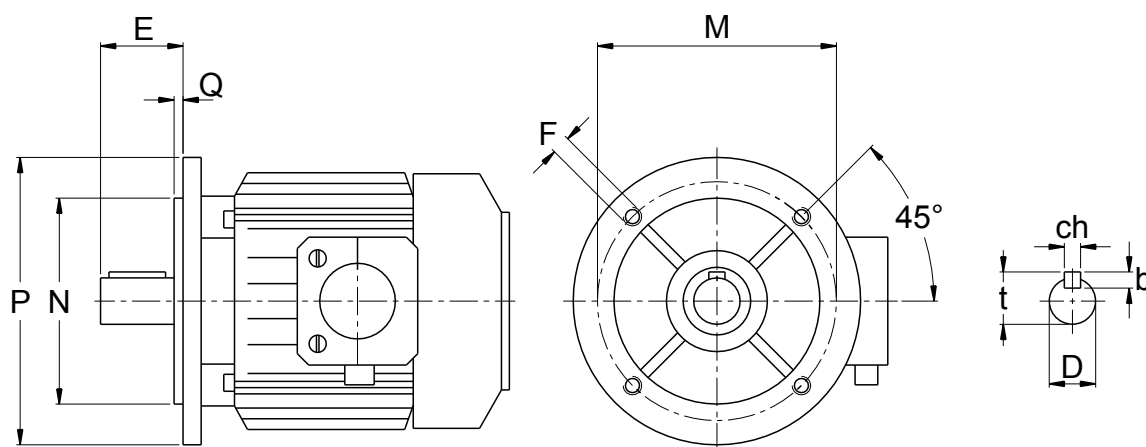

MOTEURS ELECTRIQUES A BRIDE B3/B5 et B35																		
Type	Puissance								Dimensions en millimètre									
	2 Pôles 2900tr/min		4 Pôles 1450tr/min		6 Pôles 960tr/min		8 Pôles 720tr/min		Dimensions de la bride					Dimensions de l'arbre				
	Kw	HP	Kw	HP	Kw	HP	Kw	HP	P	M	N	Q	F	D	E	ch	b	t
63	0,185	0,24	0,12	0,16	-	-	-	-	140	115	95	3	9,5	11	23	4	4	12,8
	0,25	0,35	0,18	0,25	-	-	-	-										
71	0,37	0,5	0,25	0,35	-	-	-	-	160	130	110	3,5	9,5	14	30	5	5	16,3
	0,55	0,75	0,37	0,5	-	-	-	-										
80	0,75	1	0,55	0,75	0,37	0,5	0,18	0,25	200	165	130	3,5	11,5	19	40	6	6	21,5
	1,1	1,5	0,75	1	0,55	0,75	0,25	0,35										
90	1,5	2	1,1	1,5	0,75	1	0,37	0,5	250	215	180	4	14	24	50	8	7	27
	2,2	3	1,5	2	1,1	1,5	0,55	0,75										
100	3	4	2,2	3	1,5	2	0,75	1	300	265	230	5	18	28	60	10	8	31
112	4	5,5	3	4	2,2	3	1	1,5										
132	7,5	10	5,5	7,5	3	4	2,2	3	350	300	250	6	22	38	80	12	9	41
	9	12,5	7,5	10	4	5,5	3	4										
160	11	15	11	15	7,5	10	4	5,5	400	350	300	7	25	42	110	14	10	45
	18,5	25	15	20	11	15	7,5	10										
180	22	30	18,5	25	15	20	11	15	450	400	350	8	28	48	140	16	11	51,5
			22	30														
200	30	40	30	40	18,5	25	15	20	550	500	450	9	32	55	170	18	12	59
	37	50			22	30												
225	45	60							660	600	550	10	36	60	180	20	14	68
			37	50	30	40	22	30										
250	55	75							715	660	600	11	40	65	190	22	16	69
			45	60														
280	75	100							765	715	660	12	45	75	200	24	18	79,5
	90	125																
315S	110	150							800	750	700	13	50	80	210	26	20	85
			110	150	150	100	55	75										

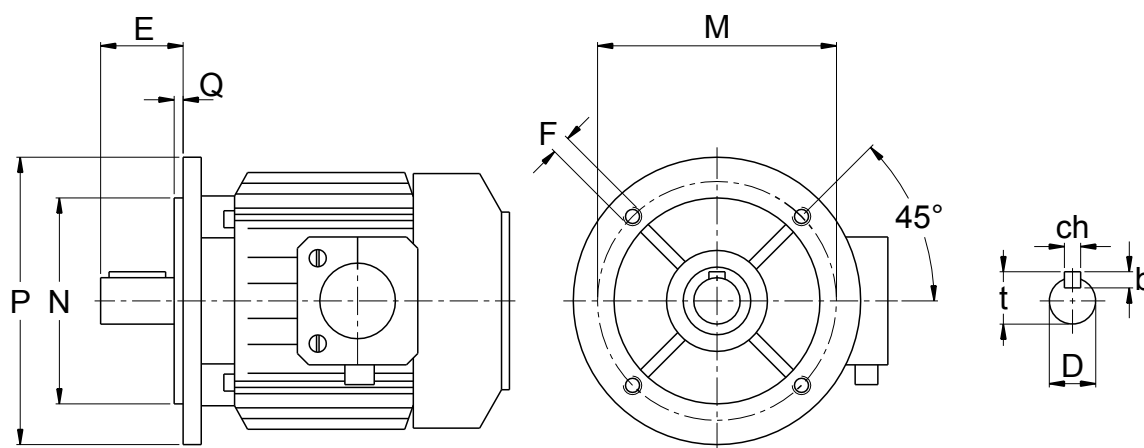


MOTEURS ELECTRIQUES A BRIDE B14																		
Type	Puissance								Dimensions en millimètre									
Taille Hauteur d'axe	2 Pôles 2900tr/min		4 Pôles 1450tr/min		6 Pôles 960tr/min		8 Pôles 720tr/min		Dimensions de la bride					Dimensions de l'arbre				
	Kw	HP	Kw	HP	Kw	HP	Kw	HP	P	M	N	Q	F	D	E	ch	b	t
63	0,185	0,24	0,12	0,16	-	-	-	-	90	75	60	2,5	M5	11	23	4	4	12,5
	0,25	0,35	0,185	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	0,37	0,55	0,25	0,35	-	-	-	-	105	85	70	2,5	M6	14	30	5	5	16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	0,75	1	0,55	0,75	0,37	0,5	-	-	120	100	80	3	M6	19	40	6	6	21,5
	1,1	1,5	0,75	1	0,55	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90S	1,5	2	1,1	1,5	0,75	1	-	-	140	115	95	3	M8	24	50	8	7	27
90L	2,2	3	1,5	2	1,1	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100L	3	4	2,2	3	1,5	2	0,75	1	160	130	110	3,5	M8	28	60	8	7	31
	-	-	-	-	-	-	-	-										
112M	4	5,5	4	5,5	2,2	3	1,5	2	200	165	130	3,5	M10	38	80	10	8	41
132S	7,5	10	5,5	7,5	3	4	2,2	3										
132M	9	12,5	7,5	10	5,5	7,5	3	4										



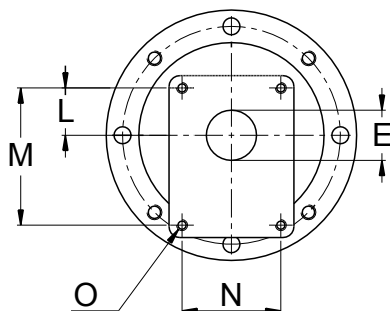


FLASQUE DE POMPE							
Groupe	Fabricant	Type de pompe	Dimensions (mm)				
			E	L	M	N	O
0,5	Standard	05M / 05GT	22	25,5	66	-	M6
1	Standard	U1P	25,4	26,2	72	52	
	Marzocchi	1C / 1M	30	24,5	73	56	
2	Standard	2	36,5	32,5	96	71,5	M8
3	Turolla (Sauer) Dowty	T250	50,8	43	128	98,5	M10
	Standard	3U		42			
	Marzocchi - HPI	M3		43			
	Turolla (Sauer)	T3		45	137	98,4	
3,5	Marzocchi	35	60	48,2	148	127	M12
	Standard		60,3	49,5	149,5	114,3	M10
4	Marzocchi - Turolla (Sauer)	4	63,5	65	196	142,8	M12
	Standard			64,3	188	143	
Bosch	BOSCH Type ZBR	ZB	32	10,3	40	40	M8
	BOSCH Type ZFR-S	ZF	80	34,5	100	72	
	BOSCH Type ZGR-S	ZG	105	48	145	102	M10


Demi accouplement pompe

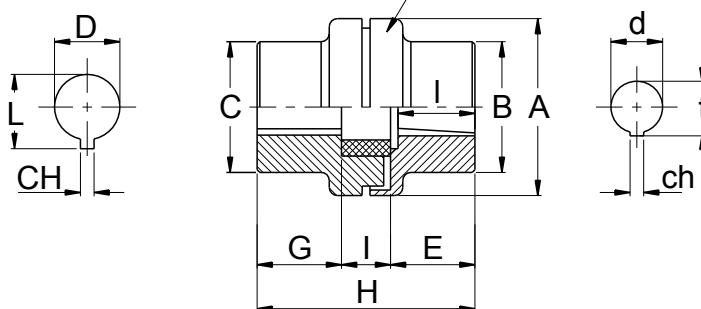


DEMI ACCOUPLEMENT POMPE							
Groupe	Fabricant	Type de pompe	Type d'arbre	Dimensions (mm)			
				d	ch	t	l
0,5	Marzocchi - Lamborghini	05M	Cylindrique	6	2	7	10
	Standard	05GT		7	2	8	
1	Cylindrique	1C		12	3	13,3	13,5
	Standard	U1P		9,7	2,4	10,5	15
	Marzocchi	1M		13,9	3	15,5	18,5
2	Standard	2	Cônique 1:8	17,2	3,2	18,5	23
	Casappa - Dowty - Salami				4		
3	Standard	3U		22,2	4	23,6	28
3,5	Standard	35		25,6	4,76	27,8	35
	Marzocchi				5		
4	Marzocchi - Turolla (Sauer)	4		33,3	6,35	35,5	45
	Standard				7		
Bosch	BOSCH Type ZBR	ZB	Cônique 1:5	9,8	2	10,2	12
	BOSCH Type ZFR-S	ZF		16,9	3	17,7	19
	BOSCH Type ZGR-S	ZG		25,2	5	26,3	29

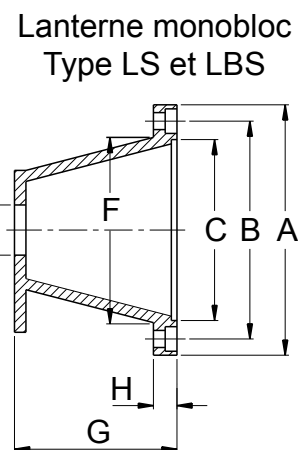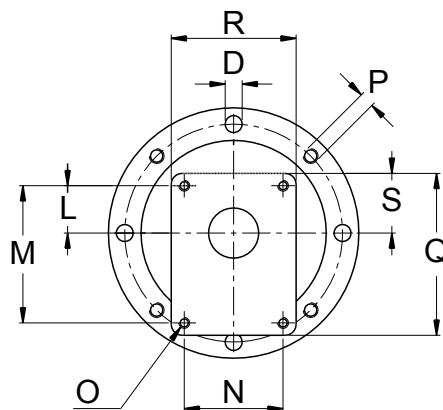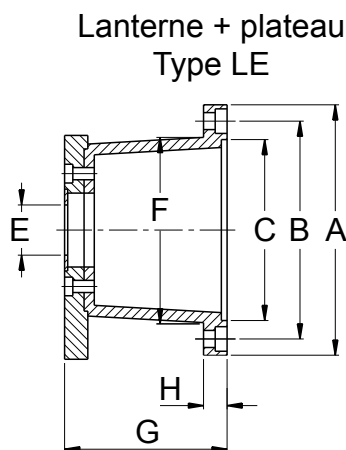


LANTERNE																				ACCOUPLEMENT		
Puissance moteur			Type de pompe	Dimensions en millimètre																Accouplement complet		
Kw	Taille	HP		Référence	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	E	L	M	N	O	Référence	
0,12 0,18	63	0,16 0,25	05M	LS140	140	115	95	10	100	60	11	M8	90	69	34	22	25,5	66	-	M6	ND01	
			05GT														25,4	26,2	72		52	ND02
			U1P													LS141	30	24,5	73		56	ND03
			1C													LS142	30	24,5	73		56	ND04
			1M														30	24,5	73		56	ND05
			ZB													LBS18	32	10,3	40		40	M8
0,25 0,37	71	0,35 0,5	05M	LS160	160	130	110	10	110	70	14	M8	90	69	34	22	25,5	66	-	M6	ND1	
			05GT														25,4	26,2	72		52	ND1A
			U1P													LS161	30	24,5	72		52	ND2
			1C													LS162	30	24,5	73		56	ND3
			1M														30	24,5	73		56	ND3A
			ZB													LBS19	32	10,3	40		40	M8
0,55 <																						

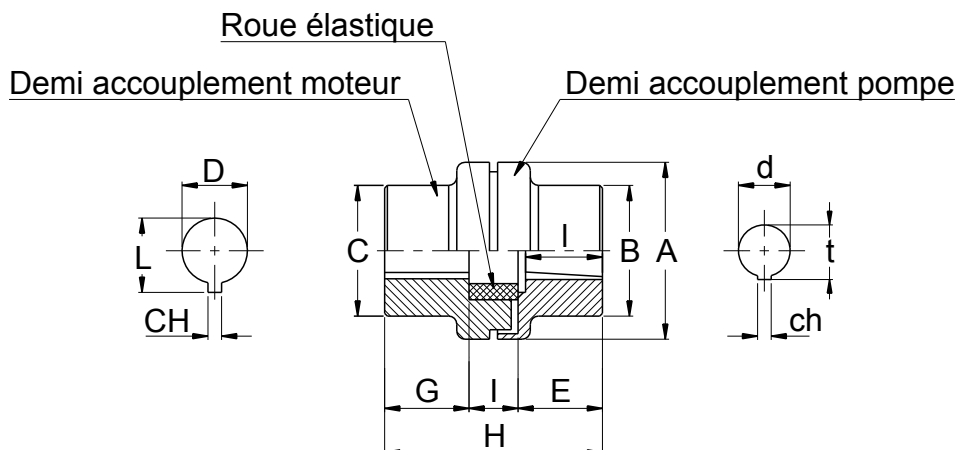


ACCOUPLEMENT ELASTIQUE																			
Accoiplement complet		Demi accouplement moteur (mm)							Roue élastique		Demi accouplement pompe (mm)								
Référence	H	Référence	A	C	G	D	CH	T	Référence	I	Référence	B	E	Arbre	d	ch	t	l	
ND01	54	ND48A	48	30	19	11	4	12,8	R42	16	ND48P05M	30	19	Cylindrique	6	2	7	10	
ND02											ND48P05GT				7		8		
ND03	52										ND48PU1P		17	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15	
ND04											ND48P1C			12	3	13,3	13,5		
ND05											ND48P1M			13,9		Cônique 1:8	15,5	18,5	
ND198											ND48PZB			9,8	2	10,2	12		
ND1	64	ND48B	48	30	29	14	5	16,3	R42	16	ND48P05M	30	19	Cylindrique	6	2	7	10	
ND1A											ND48P05GT				7		8		
ND2	62										ND48PU1P		17	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15	
ND3											ND48P1C			12	3	13,3	13,5		
ND3A											ND48P1M			13,9		Cônique 1:8	15,5	18,5	
ND199											ND48PZB			9,8	2	10,2	12		
ND4	89	ND48C	48	38	54	19	6	21,8	R42	16	ND48P05M	30	19	Cylindrique	6	2	7	10	
ND4A											ND48P05GT				7		8		
ND5	87										ND48PU1P		17	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15	
ND6											ND48P1C			12	3	13,3	13,5		
ND6A											ND48P1M			13,9		Cônique 1:8	15,5	18,5	
ND200											ND48PZB			9,8	2	10,2	12		
ND7	87	ND65A	65	42	47,5	19	6	21,8	R62	18	ND65P2	34	21,5	Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23	
ND202											ND65PZF				16,9	3	17,7	19	
ND50A	116	ND86HD20	86	55	48	19	6	21,8	R82	20	ND86H3U	55	48	Cônique 1:8	22,2	4	23,6	28	
ND50B											ND86H35				25,6		4,76 - 5	27,8	35
ND50D											ND86HZG				25,2		5	26,3	29
ND8	87	ND65B	65	48	47,5	24	8	27,3	R62	18	ND65PU1P	34	21,5	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15	
ND9											ND65P1C				12		3	13,3	13,5
ND9A											ND65P1M				19,9			Cônique 1:8	15,5
ND201											ND65PZB				9,8		2	10,2	12
ND10											ND65P2			Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23	
ND203											ND65PZF				16,9	3	17,7	19	
ND51A	116	ND86HD31	65	55	48	24	8	27,3	R82	20	ND86H3U	55	48	Cônique 1:8	22,2	4	23,6	28	
ND51B											ND86H35				25,6		4,76 - 5	27,8	35
ND51D											ND86HZG				25,2		5	26,3	29

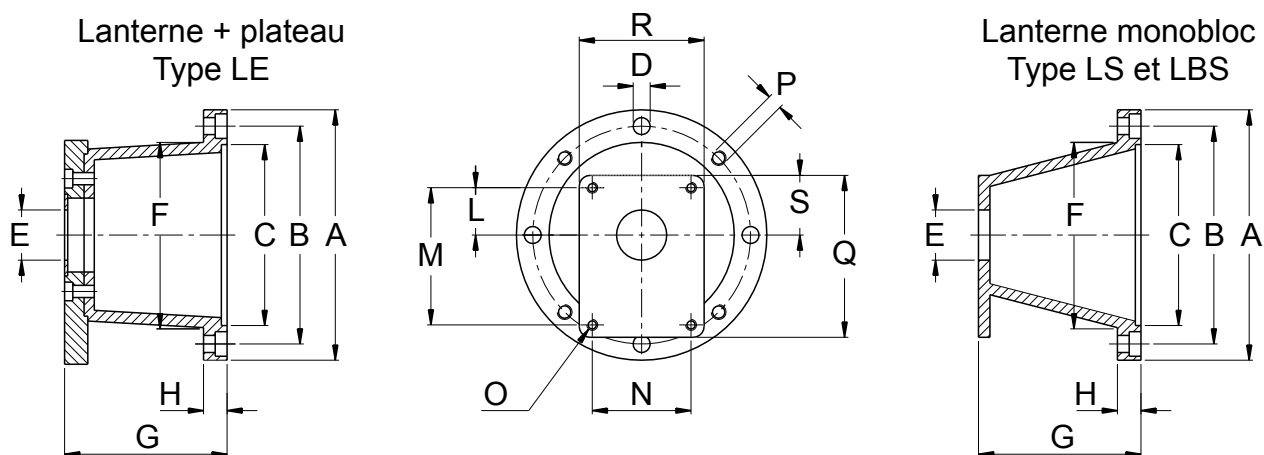


LANTERNE																				ACCOUPLEMENT															
Puissance moteur			Type de pompe	Dimensions en millimètre																Accouplement complet															
Kw	Taille	HP		Référence	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	E	L	M	N	O	Référence														
2,2	100	3	U1P	LS250	250	215	180	14	185	105	21	M12	118	86	43	25,4	26,2	72	52	M6	ND11														
			1C	LS251												30	24,5	73	56		ND12														
			1M																		ND12A														
			2	LS252																													ND13		
			ZB	LBS22																													ND204		
			ZF	LBS23																													ND206		
			2	LS253																													ND14		
			T250	LS254																													M10	ND15	
			3U	LS255																															
			M3	LS256																															
T3	LS257																																		
4	112	5,5	ZF	LBS24																		M8	ND208												
			ZG	LBS25																			M10	ND209											
			35M	LE2509																				M12	ND52A										
			35G	LE2510																															
			35U																																
			U1P	LS310	300	265	230	14	238	143	21	M12	170	120	59	25,4	26,2	72	52	M6	ND900														
			1C	LS311												30	24,5	73	56		ND901														
			1M																														ND901A		
2	LS300																														M8	ND16			
T250	LS301																														M10	ND17			
3U	LS302																																		
M3	LS303																																		
T3	LS304																																		
9	132	12,5	ZF	LBS26																														M8	ND210
			ZG	LBS27																															
			35M	LS305																															
			35G	LS306																															
			35U																																

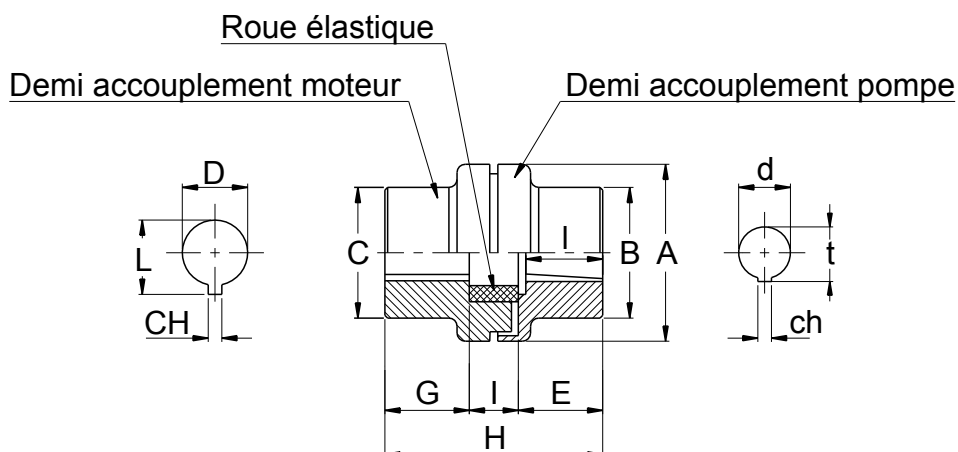




ACCOUPLEMENT ELASTIQUE																		
Accoiplement complet		Demi accouplement moteur (mm)							Roue élastique		Demi accouplement pompe (mm)							
Référence	H	Référence	A	C	G	D	CH	T	Référence	I	Référence	B	E	Arbre	d	ch	t	l
ND11	97	ND65C	65	53	58	28	8	31	R62	18	ND65PU1P	34	22	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15
ND12											ND65P1C			Cylindrique	12	3	13,3	13,5
ND12A											ND65P1M			Cônique 1:8	13,9	3	15,5	18,5
ND13											ND65P2			Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND204											ND65PZB			Cônique 1:5	9,8	2	10,2	12
ND206											ND65PZF				16,9	3	17,7	19
ND14	107	ND86A	86	55	60	28	8	31	R82	20	ND86P2	48	27	Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND15											ND86P3U				22,2	4	23,6	28
ND208											ND86PZF				16,9	3	17,7	19
ND209											ND86PZG			Cônique 1:5	25,2	5	26,3	29
ND52A	126	ND86AG58	86	55	58	28	8	31	R82	20	ND85H35	55	48	Cônique 1:8	25,6	4,76 - 5	27,8	35
ND900	135	ND86B	86	73	88	38	10	41	R82	20	ND86PU1P	48	27	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15
ND901											ND86P1C			Cylindrique	12	3	13,3	13,5
ND901A											ND86P1M			Cônique 1:8	13,9	3	15,5	18,5
ND16											ND86P2			Cônique 1:8	17,3	3,2 4	18,5	23
ND17											ND86P3			Cônique 1:8	22,2	4	23,6	28
ND210											ND86PZF			Cônique 1:5	16,9	3	17,7	19
ND211											ND86PZG				25,2	5	26,3	29
ND18C		ND108A	108	73	77	38	10	41	R103	24	ND108P35	64	34	Cônique 1:8	25,6	4,76 - 5	27,8	35

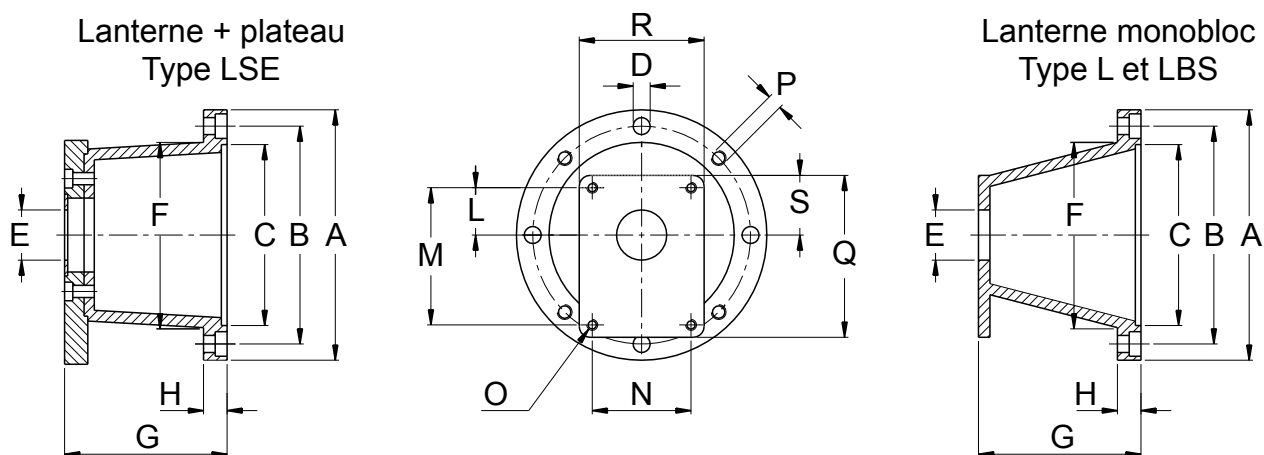


LANTERNE																				ACCOUPLEMENT
Puissance moteur			Type de pompe	Dimensions en millimètre																Accouplement complet
Kw	Taille	HP		Référence	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	E	L	M	N	O
11 <																				

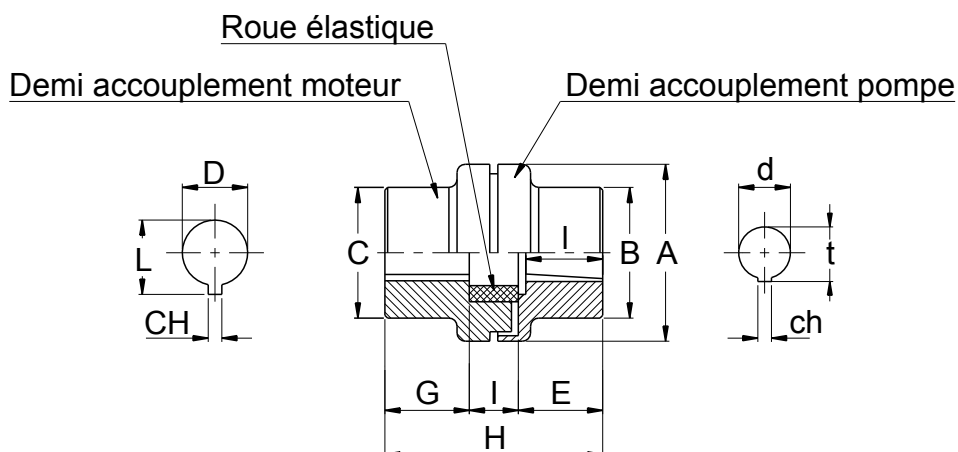

ACCOUPLEMENT ELASTIQUE																											
Accoiplement complet		Demi accouplement moteur (mm)							Roue élastique		Demi accouplement pompe (mm)																
Référence	H	Référence	A	C	G	D	CH	T	Référence	I	Référence	B	E	Arbre	d	ch	t	l									
ND43A	168	ND108B	108	84	110	42	12	45,3	R103	24	ND108P2	64	34	Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23									
ND43C											ND108P3U				22,2	4	23,6	28									
ND43D											Cônique 1:5			16,9	3	17,7	19										
ND43E														25,2	5	26,3	29										
ND21	176										ND108Q35	42	Cônique 1:8	25,6	4,76 - 5	27,8	35										
ND22														ND108Q4	33,3		35,5	45									
ND44A	168										ND108C	108	100	110	48	14	51,8	R103	24	ND108P2	64	34	Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND44C																				ND108P3U				22,2	4	23,6	28
ND44D		Cônique 1:5	16,9	3	17,7	19																					
ND44E			25,2	5	26,3	29																					
ND25	176	ND108Q35	42	Cônique 1:8	25,6	4,76 - 5	27,8	35																			
ND26					ND108Q4	33,3	6,35 - 7	35,5	45																		
ND40	176	ND108D	108	100	110	55	16	59,3	R103	24										ND108Q3U	64	42	Cônique 1:8	22,2	4	23,6	28
ND41																				ND108Q35				25,6	4,76 - 5	27,8	35
ND42											ND108Q4	33,3	6,35 - 7	35,5	45												
ND229											ND108QZG	Cônique 1:5	25,2	5	26,3	29											
ND32	206	ND143C	143	137	140	60	18	64,4	R132	29	ND143P3U	75	37	Cônique 1:8	22,2	4	23,6	28									
ND33											ND143PZG			Cônique 1:5	25,2	5	26,3	29									
ND30											Cônique 1:8			25,6	4,76 - 5	27,8	35										
ND31														ND143P4	33,3	6,35 - 7	35,5	45									

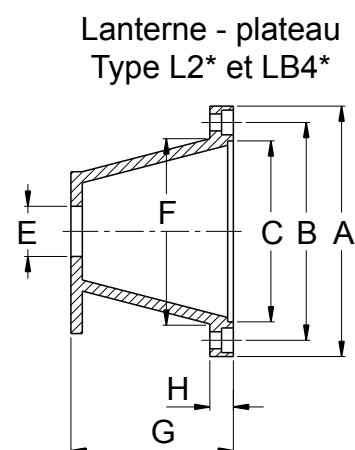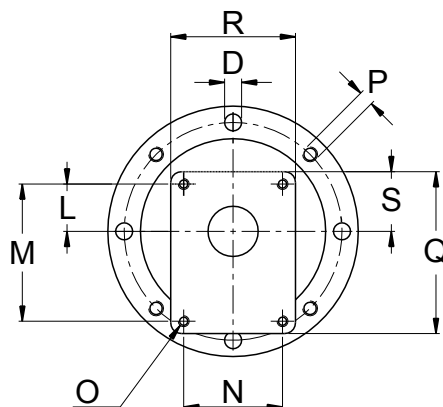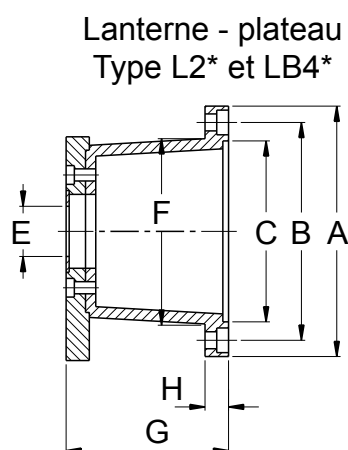


LANTERNE																				ACCOUPLEMENT
Puissance moteur			Type de pompe	Dimensions en millimètre																Accouplement complet
Kw	Taille	HP	Référence	A	B	C	D	F	G	H	P	Q	R	S	E	L	M	N	O	Référence
0,12	63	0,16	05M	90	75	60	7	62	60	10	-	90	69	34	22	25,5	66	-	M6	ND01
			05GT												25,4	26,2	72	52		ND02
			U1P												30	24,5	73	56		ND03
		0,25	1C												32	10,3	40	40	M8	ND04
			1M												32	10,3	40	40		ND05
			ZB												32	10,3	40	40	M8	ND198
0,25	71	0,35	05M	105	85	70	7	70	70	10	-	90	69	34	22	25,5	66	-	M6	ND1
			05GT												25,4	26,2	72	52		ND1A
			U1P												30	24,5	73	56		ND2
		0,75	1C												32	10,3	40	40	M8	ND3
			1M												32	10,3	40	40		ND3A
			ZB												32	10,3	40	40	M8	ND199
0,55	80	0,75	05M	120	100	80	7	80	85	12	-	120	90	45	22	25,5	66	-	M6	ND4B
			05GT												25,4	26,2	72	52		ND4C
			U1P												30	24,5	73	56		ND5A
		1	1C												32	10,3	40	40	M8	ND6B
			1M												36,5	32,5	96	71,5		ND6C
			ZB												80	34,5	100	72	M8	ND300
		2	L1201												32	10,3	40	40		ND7B
			L1202												36,5	32,5	96	71,5		ND207
			L1203												80	34,5	100	72		ND8
			L1204												30	24,5	73	56	M6	ND9
1,1	90	1,5	U1P	140	115	95	10	100	95	12	M8	120	90	45	25,4	26,2	72	52		ND9A
			1C												32	10,3	40	40	M8	ND201
			1M												36,5	32,5	96	71,5		ND10
		2	ZB												80	34,5	100	72	M8	ND203
			L1410												25,4	26,2	72	52		ND11
			L1411												30	24,5	73	56	M6	ND12
1,5	100	3	1M	160	130	110	10	114	105	14	M8	120	90	45	32	10,3	40	40		ND12A
			ZB												36,5	32,5	96	71,5	M8	ND204
			L1610												80	34,5	100	72		ND13
		5,5	1C												30	24,5	73	56	M6	ND206
			1M												32	10,3	40	40		ND16B
			ZB												36,5	32,5	96	71,5	M8	ND311
2,2	112	7,5	L1611												80	34,5	100	72		ND17A
			L1617												50,8	43	128	98,5	M10	ND312
			L1609												45	137	98,4	102		ND312
		10	L2015												105	48	145	102		ND312
			LB41												105	48	145	102		ND312
			L2016												105	48	145	102		ND312
5,5	132	7,5	3U												105	48	145	102		ND312
			M3												105	48	145	102		ND312
			L2017												105	48	145	102		ND312
		10	T3												105	48	145	102		ND312
			L2018												105	48	145	102		ND312
			L2019												105	48	145	102		ND312
7,5	132	7,5	ZG												105	48	145	102		ND312
			LB42												105	48	145	102		ND312
		10	L2015												105	48	145	102		ND312
			LB41												105	48	145	102		ND312
			L2016												105	48	145	102		ND312
			L2017												105	48	145	102		ND312

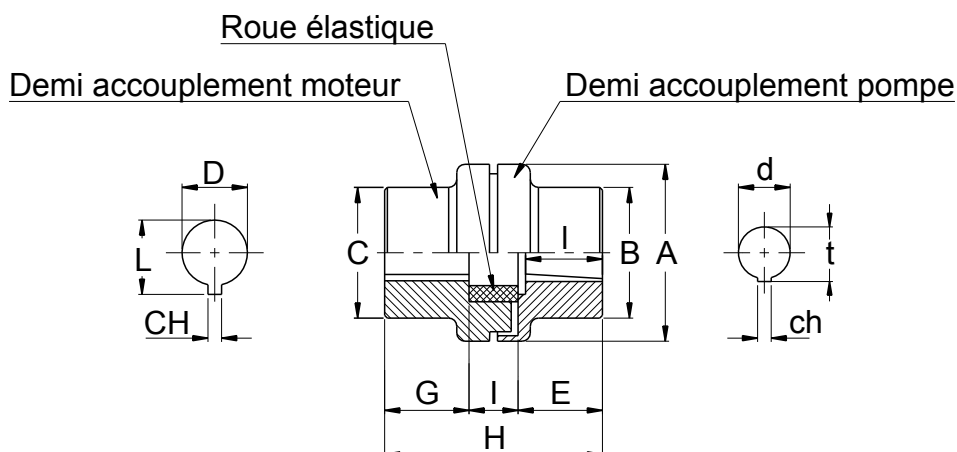

ACCOUPLEMENT ELASTIQUE																		
Accolement complet		Demi accolement moteur (mm)							Roue élastique		Demi accolement pompe (mm)							
Référence	H	Référence	A	C	G	D	CH	T	Référence	I	Référence	B	E	Arbre	d	ch	t	l
ND01	54	ND48A	48	30	19	11	4	12,8	R42	16	ND48P05M	30	19	Cylindrique	6	2	7	10
ND02											ND48P05GT				7		8	
ND03	52										ND48PU1P	17	30	Cylindrique	12	3	13,3	13,5
ND04											ND48P1C				13,9		15,5	
ND05											ND48P1M				13,9		15,5	
ND198											ND48PZB				9,8		2	10,2
ND1	64	ND48B	48	30	29	14	5	16,3	R42	16	ND48P05M	30	19	Cylindrique	6	2	7	10
ND1A											ND48P05GT				7		8	
ND2	62										ND48PU1P	17	30	Cylindrique	12	3	13,3	13,5
ND3											ND48P1C				13,9		15,5	
ND3A											ND48P1M				13,9		15,5	
ND199											ND48PZB				9,8		2	10,2
ND4B	80	ND48CG45	48	38	45	19	6	21,8	R42	18	ND48P05M	30	19	Cylindrique	6	2	7	10
ND4C											ND48P05GT				7		8	
ND5A	78										ND48PU1P	17	30	Cylindrique	12	3	13,3	13,5
ND6B											ND48P1C				13,9		15,5	
ND6C											ND48P1M				13,9		15,5	
ND300											ND48PZB				9,8		2	10,2
ND7B	78	ND65AG38	65	42	38	19	6	21,8	R62	18	ND65P2	34	21,5	Cône 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND207											ND65PZF				19,9	3	17,7	19
ND8	87	ND65B	65	48	47,5	24	8	27,3	R62	18	ND65PU1P	34	21,5	Cône 1:8	9,7	2,4	10,5	15
ND9											ND65P1C				12		13,3	13,5
ND9A											ND65P1M				13,9		15,5	18,5
ND201											ND65PZB				9,8		2	10,2
ND10											ND65P2			Cône 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND203											ND65PZF				16,9	3	17,7	19
ND11	97	ND65C	65	53	57,5	28	8	31,3	R62	18	ND65PU1P	34	21,5	Cône 1:8	9,7	2,4	10,5	15
ND12											ND65P1C				12		13,3	13,5
ND12A											ND65P1M				13,9		15,5	18,5
ND204											ND65PZB				9,8		2	10,2
ND13											ND65P2			Cône 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND206											ND65PZF				16,9	3	17,7	19
ND16B	127	ND86BG80	86	73	80	38	10	41,3	R82	20	ND86P2	48	27	Cône 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23
ND311											ND86PZF				16,9	3	17,7	19
ND17A											ND86P3U	Cône 1:8	22,2	4	23,6	27		
ND312											ND86PZG		Cône 1:5	25,2	5	26,3	29	

LANTERNES																				Anneau de centrage	Accouplement élastique complet	
Puissance moteur		Diamètre arbre moteur ép. Clavette	Type de pompe	Lanterne	Dimensions en millimètre																	
Kw	HP				Code	A	B	C	D	F	H	K	P	Q	R	S	E	L	M	N	O	
2,2 3	4 5,5	Ø18 Cl. 5	U1P	LMH151	110	92	41,3	9	78	101	12	3	90	70	34	25,4	26,2	72	52	M6	RC05-254	ND500
			1C	LMH152												30	24,5	73	56		RC05-30	ND501
			1M	LMH152																	RC05-30	ND502
		Ø19,05 Cl. 4,6	U1P	LMH151												25,4	26,2	72	52		RC05-254	ND510
			1C	LMH152												30	24,5	73	56		RC05-30	ND511
			1M	LMH152																		ND512
5 7 13,5 18	7 18	Ø25 Cl. 7	U1P	LMH401	146	127	110	9	110	134	12	3	118	91	43,5	25,4	26,2	72	52	M6	RC1-254	ND600
			1C	LMH402												30	24,5	73	56		RC1-30	ND601
			1M	LMH403																		ND602
			2	LMH403												36,5	32,5	96	71,5	M8	RC1-365	ND603
			ZF	LMH404												80	34,5	100	72		-	ND605
			U1P	LMH401												25,4	26,2	72	52		RC1-254	ND610
		Ø25,4 Cl. 6,35	1C	LMH402												30	24,5	73	56	M6	RC1-30	ND611
			1M																			ND612
			2	LMH403												36,5	32,5	96	71,5		M8	RC1-365
			ZF	LMH404												80	34,5	100	72	-		ND615

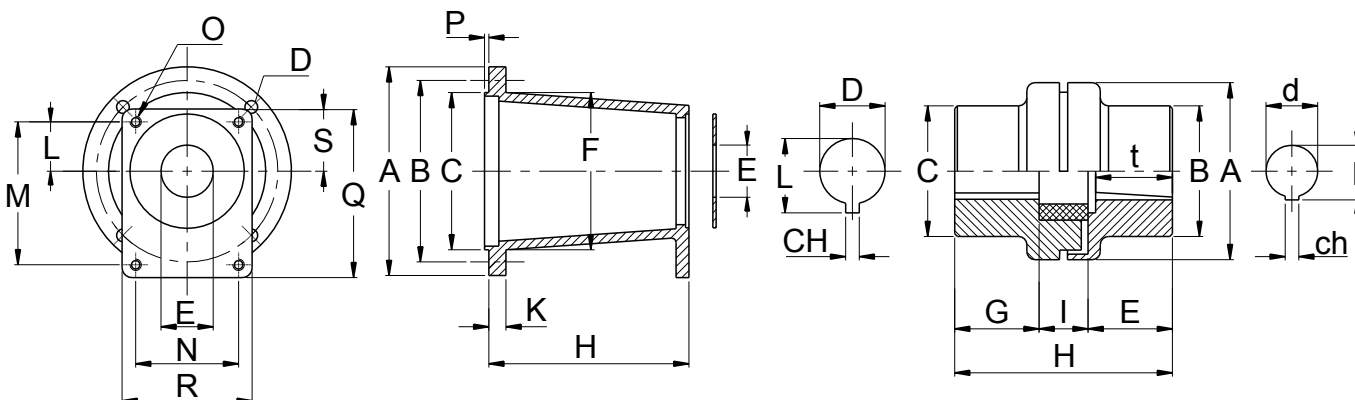


ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES																			
Accouplement complet		Demi accouplement côté moteur	Dimensions en millimètre						Roue élastique		Demi accouplement côté pompe		Dimensions en millimètre						
Code	H	Code	A	C	G	D	CH	L	Code	I	Code	B	E	Arbre	p	ch	I	t	
ND500	87	ND48MC16	48	33	54	18	5	26,3	R42	16	ND48PU1P	30	17	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15	
ND501											ND48P1C			Cylindrique	12	3	13,3	13,5	
ND502											ND48P1M			Cônique 1:8	13,9	3	15,5	18,5	
ND510		ND48CC22				ND48PU1P	Cônique 1:8	9,7			2,4			10,5	15				
ND511						ND48P1C	Cylindrique	12			3			13,3	13,5				
ND512						ND48P1M	Cônique 1:8	13,9			3			15,5	18,5				
ND600	106	ND65MC33	65	53	66,5	25	7	28,3	R62	18	ND65PU1P	34	21,5	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15	
ND601											ND65P1C			Cylindrique	12	3	15,5	18,5	
ND602											ND65P1M			Cônique 1:8	13,9	3	15,5	18,5	
ND603											ND65P2			Cônique 1:8	17,2	3,2 4	18,5	23	
ND605		ND65MC35				ND65PZF	Cônique 1:8	16,9			3			17,7	19				
ND610						ND65PU1P	Cônique 1:8	9,7			2,4			10,5	15				
ND611						ND65P1C	Cylindrique	12			3			15,5	18,5				
ND612						ND65P1M	Cônique 1:8	13,9			3			15,5	18,5				
ND613						ND65P2	Cônique 1:8	17,2			3,2 4			18,5	23				
ND615						ND65PZF	Cônique 1:5	16,9			3			17,7	19				

LANTERNES																	Anneau de centrage		Accouplement élastique complet			
Puissance moteur		Diamètre arbre moteur ép. Clavette	Type de pompe	Lanterne	Dimensions en millimètre												Code	Code				
Kw	HP				Code	A	B	C	D	F	H	K	P	E	L	M			N	O		
5	7	Ø25 Cl. 7	U1P	LB152-U1P	152	127	146	10,5	110	142	15	3,5	25,4	26,2	72	52	M6	RC1-254	ND600			
			1C	LB152-1CM									30	24,5	73	56		RC1-30	ND601			
			1M															ND602				
			2	LB152-2									36,5	32,5	96	71,5	M8	RC1-365	ND603			
		Ø25,4 Cl. 6,35	U1P	LB152-U1P									25,4	26,2	72	52	M6	RC1-254	ND610			
			1C	LB152-1CM									30	24,5	73	56		RC1-30	ND611			
			1M															ND612				
			2	LB152-2									36,5	32,5	96	71,5	M8	RC1-365	ND613			
		Ø25 Cl. 7	T250	LB152-T250						155			50,8	43			M8	-	ND606			
			3U	LB152-3U										42	128	98,5				M10		
			M3	LB152-M3										43								
		Ø25,4 Cl. 6,35	T250	LB152-T250									50,8	43			M8	-	ND616			
			3U	LB152-3U									42	128	98,5		M10					
			M3	LB152-M3									43									

13,5	18	Ø25 Cl. 7	U1P	LB170-U1P	170	127	163,5	10,5	110	142	15	3,5	25,4	26,2	72	52	M6	RC1-254	ND600				
			1C	LB170-1CM									30	24,5	73	56		RC1-30	ND601				
			1M															ND602					
			2	LB170-2									36,5	32,5	96	71,5	M8	RC1-365	ND603				
			Ø25,4 Cl. 6,35	T250						LB170-T250			155			50,8	43			M8	-	ND606	
				3U						LB170-3U							42	128	98,5				M10
				M3						LB170-M3							43						
		Ø25,4 Cl. 6,35	U1P	LB170-U1P						142			50,8	25,4	26,2	72	52	M6	RC1-254	ND610			
			1C	LB170-1CM									30	24,5	73	56	RC1-30		ND611				
			1M																ND612				
			2	LB170-2									36,5	32,5	96	71,5	M8	RC1-365	ND613				
			Ø25,4 Cl. 6,35	T250						LB170-T250			155			50,8	43			M8	-	ND616	
				3U						LB170-3U							42	128	98,5				M10
				M3						LB170-M3							43						


Lanterne + Plateau

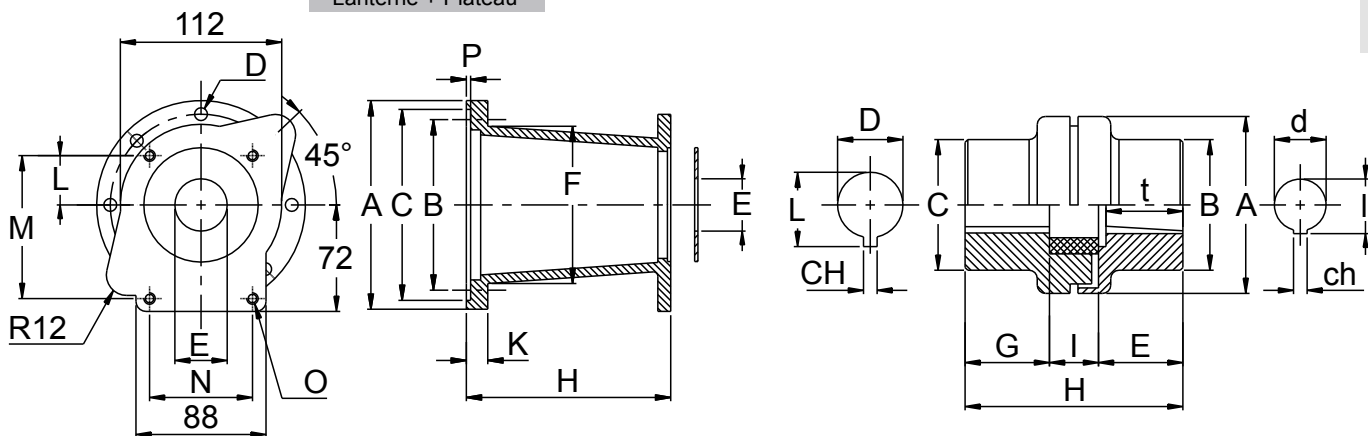

89

ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES																							
Accouplement complet		Demi accouplement côté moteur	Dimensions en millimètre						Roue élastique		Demi accouplement côté pompe	Dimensions en millimètre											
Code	H	Code	A	C	G	D	CH	L	Code	I	Code	B	E	Arbre	p	ch	l	t					
ND600	106	ND65MC33	65	53	66,5	25	7	28,3	R62	18	ND65PU1P	34	21,5	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15					
ND601											ND65P1C			Cylindrique	12	3	15,5	18,5					
ND602											ND65P1M			Cônique 1:8	13,9	3	15,5	18,5					
ND603											ND65P2			Cônique 1:8	17,2	$\frac{3,2}{4}$	18,5	23					
ND606	116	ND65MC35				65	53	66,5			25,4	6,35	28,8	R62	18	ND65Q3U	48	31,5	Cônique 1:8	22,2	4	23,5	28
ND610	106															ND65PU1P	34	21,5	Cônique 1:8	9,7	2,4	10,5	15
ND611																ND65P1C			Cylindrique	12	3	15,5	18,5
ND612																ND65P1M			Cônique 1:8	13,9	3	15,5	18,5
ND613																ND65P2			Cônique 1:8	17,2	$\frac{3,2}{4}$	18,5	23
ND616																116			ND65Q3U	48	31,5	Cônique 1:8	22,2

LANTERNES																	Accouplement élastique complet
Puissance moteur		Diamètre arbre moteur ép. Clavette	Type de pompe	Lanterne	Dimensions en millimètre												Code
Kw	HP			Code	A	B	C	D	F	H	K	P	E	Nb trous	M	N	
5	7	Ø25 Cl. 7	SAE A	LB152-825A	152	127	146	10	110	142	15	3,5	82,55	2	106	M10	ND700
			SAE B	LB152-101A									101,6		146	M12	ND701
			ISO 80-2	LB152-80E									80		109	M10	ND702
			ISO 100-2	LB152-100E									100		140	M12	ND703
		Ø25,4 Cl. 6,35	SAE A	LB152-825A									82,55	2	106	M10	ND710
			SAE B	LB152-101A									101,6		146	M12	ND711
			ISO 80-2	LB152-80E									80		109	M10	ND712
			ISO 100-2	LB152-100E									100		140	M12	ND713
13,5	18	Ø25,4 Cl. 6,35	SAE A	LB152-825A	152	127	146	10	110	142	15	3,5	82,55	2	106	M10	ND720
			SAE B	LB152-101A									101,6		146	M12	ND721
			ISO 80-2	LB152-80E									80		109	M10	ND722
13,5	18	Ø25 Cl. 7	SAE A	LB170-825A	170	127	163,5	10	110	142	15	3,5	82,55	2	106	M10	ND700
			SAE B	LB170-101A									101,6		146	M12	ND701
			ISO 80-2	LB170-80E									80		109	M10	ND702
			ISO 100-2	LB170-100E									100		140	M12	ND703
		Ø25 Cl. 6,35	SAE A	LB170-825A									82,55	2	106	M10	ND710
			SAE B	LB170-101A									101,6		146	M12	ND711
			ISO 80-2	LB170-80E									80		109	M10	ND712
			ISO 100-2	LB170-100E									100		140	M12	ND713

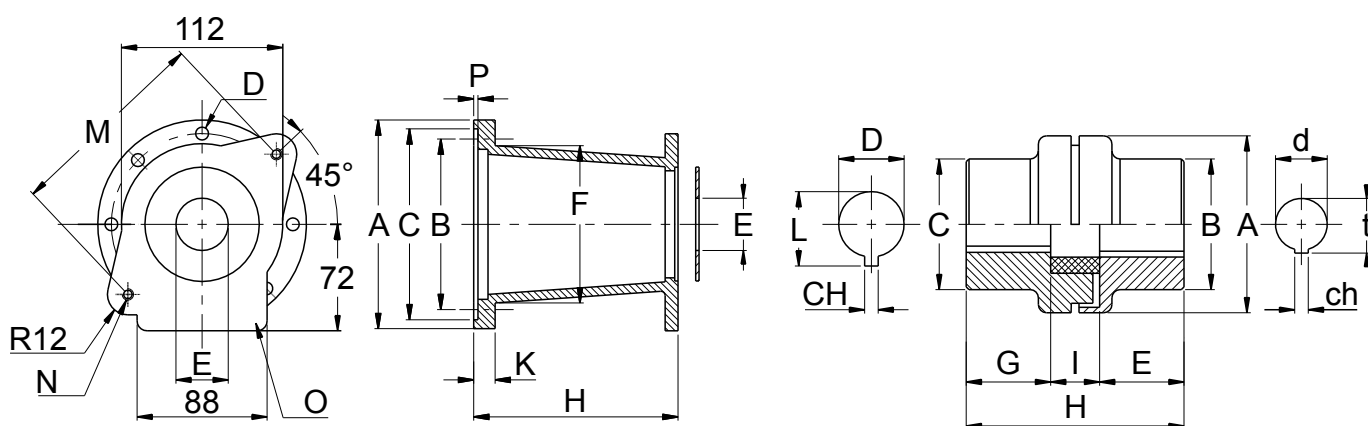

ACCOUPLEMENTS ELASTIQUES																
Accouplement complet		Demi accouplement côté moteur	Dimensions en millimètre						Roue élastique		Demi accouplement côté pompe	Dimensions en millimètre				
Code	H	Code	A	C	G	D	CH	L	Code	I	Code	B	E	p	ch	t
ND700	124,5	ND65MC33	65	53	66,5	25	7	28,3	R62	18	ND65H4D22	40	42	19,05	4,76	21,6
ND701											ND65H4D27			22,2	4,76	24,8
ND702											ND65H4D24			20	6	22,8
ND703											ND65H4D34			25	8	28,3
ND710		ND65MC35				25,4	6,35	28,8			ND65H4D22			19,05	4,76	21,6
ND711											ND65H4D27			22,2	4,76	24,8
ND712											ND65H4D24			20	6	22,8
ND713											ND65H4D34			25	8	28,3
ND720	114,5	ND65H8D22									30	19,05	4,76	21,6		
ND721		ND65H8D27										22,2	4,76	24,8		
ND722		ND65H8D24										20	6	22,8		